


BKWM19-E01-5/S90 (OBS)

câble d'actuateur et de détecteur – Câble de raccordement

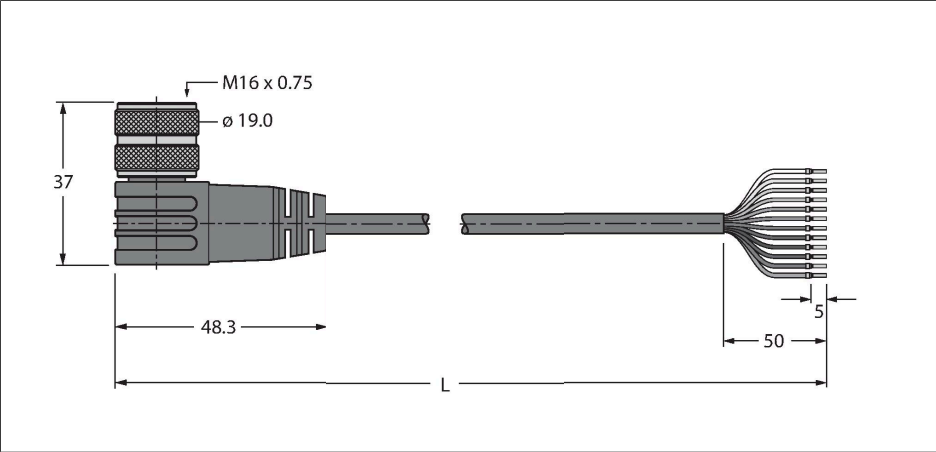

Données techniques

Type	BKWM19-E01-5/S90 (OBS)
N° d'identification	6935125
Connecteur A	Connecteur femelle, M16x0,75, coudé
Nombre de pôles	19
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Câble	
Protocole réseau	S90
Diamètre de câble	Ø 7.9 mm ±0.30
Longueur de câble	5 m
Gaine de câble	TPU, Noir
Blindage	non
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	2 x 0.52 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.19 mm
Section conducteur	16x 0.21 mm²
Structure de fils toronnés	19 x0.13 mm
Couleurs de câble	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Caractéristiques



- connecteur femelle M16, coudé, 19 pôles
- matériau de la gaine: TPU
- couleur de la gaine: noir
- résistance à la propagation des flammes
- homologation: UL et CSA
- conformité RoHS
- mode de protection IP67
- longueur de câble: 5.0 mètres

Configuration de contact




schéma de connexions

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Données techniques

Caractéristiques électriques à +20°C

Tension nominale	300 V
------------------	-------

Intensité maximale admissible	3 A
-------------------------------	-----

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
--------------------------------------	-----------------------------

Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
--	------------------------------

Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+90 °C
---	--------------