


Accessoires

Smart Plug


contrôleur de rotation

SPF1-AP6X



- adaptateur universel pour le raccordement de détecteurs standard
- mode de protection IP67
- M12 x 1 4 pôles; connecteur femelle
- M12 x 1 4 pôles; connecteur mâle

Schéma de raccordement

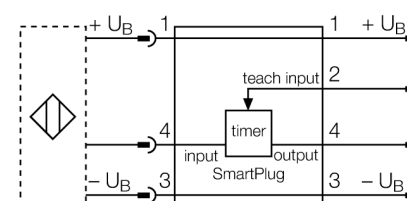

Principe de fonctionnement

Le SmartPlug SPF1-AP6X surveille la fréquence des signaux entrants. Si la fréquence réelle diminue d'environ 5% au dessus de la fréquence programmée, la sortie du SmartPlug est activée.

Type	SPF1-AP6X
N° d'identification	A0622
Tension de service U_s	10...30 VDC
Fonction de sortie	4 fils
Classe de protection	□
Dimensions	60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBTP
Température ambiante	0...+60 °C
Mode de protection	IP67

Accessooires de fonction

Type	No. d'identi-té		Dimensions
VB2-SP1	A3501-29	adaptateur d'apprentissage	