


Câble d'alimentation
Rallonge
RSM RKM 36-2M/S1587



Type	RSM RKM 36-2M/S1587
N° d'identification	U-16928
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Connecteur B	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Indice de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Diamètre de câble	Ø 10.01 mm
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	TPE, Jaune
Isolation du conducteur	TPE
Couleurs de câble	GNYE, BK, WH
Section conducteur	3
Structure de fils toronnés	65
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	10 A

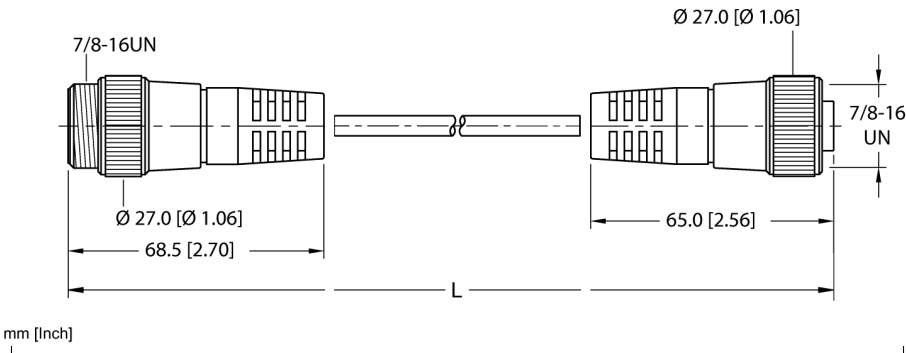

- Connecteur mâle 7/8", droit, 3 broches
- Connecteur femelle 7/8", droit, 3 broches
- Matériau de la gaine : TPE
- Couleur de la gaine : jaune
- Indice de protection : IP67, IP68, IP69, IP69K
- Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles
- Connecteur femelle 7/8", droit, 3 broches
- Câble de service flexible
- Gaine extérieure en TPE, jaune, 3 × 16 AWG
- Résistant aux UV
- Résistance à la flexion à froid de -50 °C
- Résistant à l'huile
- Classes de réaction au feu : UL 1100, CSA FT2

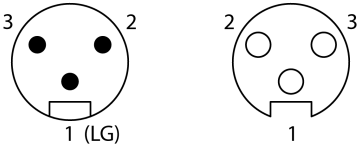


schéma de connexions

