


Embase à montage industriel avec fils toronnés
Montage frontal
FS 4.4-2

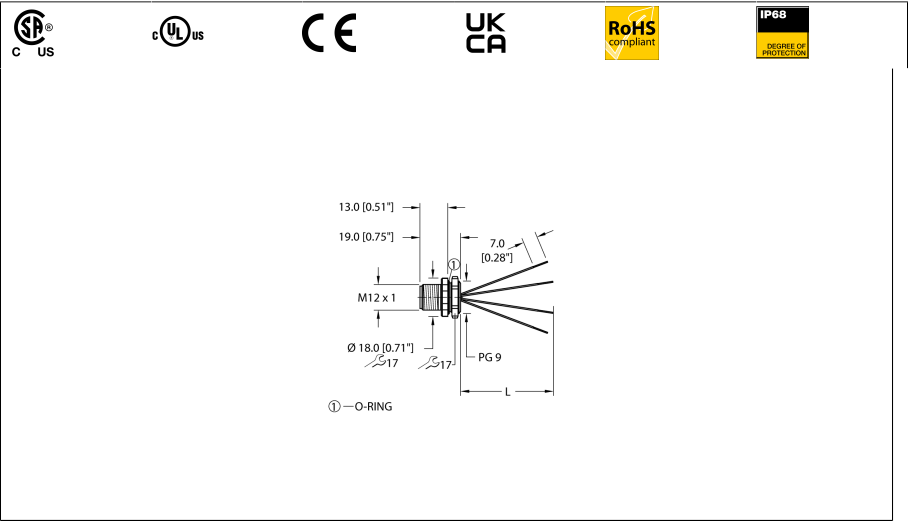

- Embase mâle M12, 4 broches
- Boîtier : laiton/nickel
- Indice de protection IP68
- Longueur du fil toronné : 2 m
- Embase mâle M12, 4 broches
- Filetage : PG 9

Type	FS 4.4-2
N° d'identification	U0886-0
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Spécification de la conception	suivant IEC 61076-2-101
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, Nylon or TPU, Noir
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Couple de serrage	0.4 ... 1.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Type de montage	montage frontal
Joint filetage	joint torique, NBR
Filetage	PG9
Contre-écrou/vis	LaitonCuZnNickelé
Couple de serrage de la bride	2.5...6.8Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Nombre de conducteurs	4
Longueur de câble	2 m m
Matériel du conducteur	TC (cuivre étamé)
Isolation du conducteur	PVC
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250V
Intensité maximale admissible	4AA

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+105°C

Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.




schéma de connexions

