


DT06-12S-A-2/TXL

Deutsch-connector – Aansluitkabel

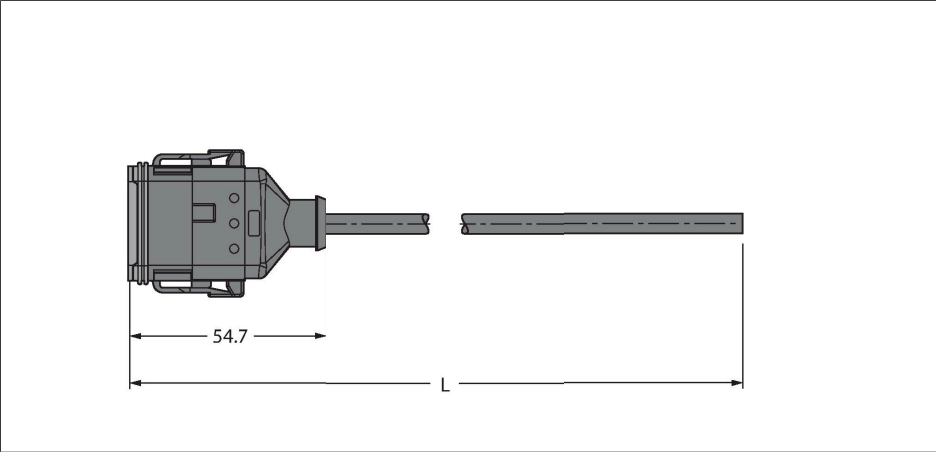


Technische gegevens

Type	DT06-12S-A-2/TXL
Identnr.	100000475
Connector A	Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen	12
Contacten	Messing, CuZn, Vernikkeld
Contactdrager	Kunststof, Thermoplast, Groen
Greep	Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, Siliconen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 9 mm ±0.25
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	12 x 0.75 mm²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	230 V
Stroombelastbaarheid	5 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 12 x Ø
Buigcycli	≥ 1 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 10 m/s²
Toegelaten verplaatsingssnelheid	1.67 m/s

Kenmerken

- 
- Deutsch-connector DT06, recht, 12-polig
 - Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
 - Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
 - Geschikt voor kabelrupsen
 - Vlamvertragend
 - Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
 - Conform RoHS
 - Beschermingsklassen IP67 en IP69K
 - kabellengte: 2.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan

1)	GN
2)	BN
3)	WH
4)	PK
5)	GY
6)	YE
7)	BU
8)	RD
9)	BK
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80 °C