


FW-ERKPM0414-PT-S-0810

Confectioneerbare connector – M12 Power

Contraconnector M12 × 1, recht

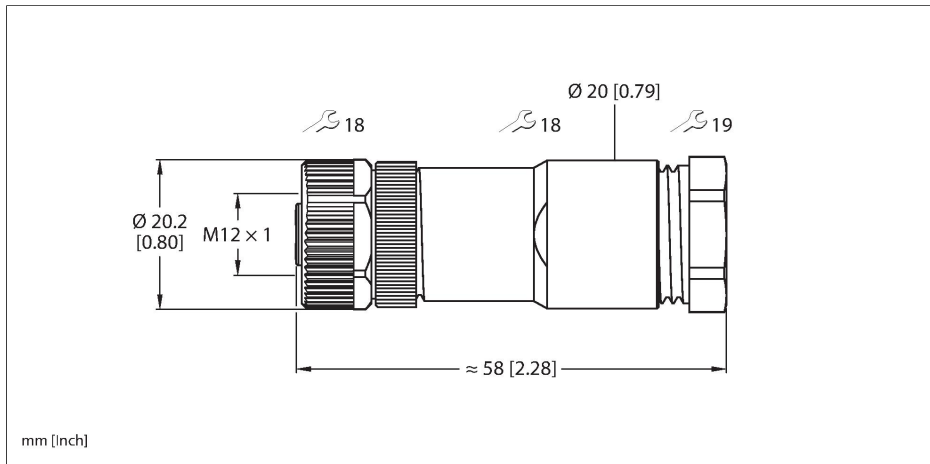

Technische gegevens


Type	FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Identnr.	100026334
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken




- T-codering
- Metalen montagevoet
- Schroef-/klemmaansluiting
- 4-polig
- Kabeldiameter: 8,0 ... 10,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve

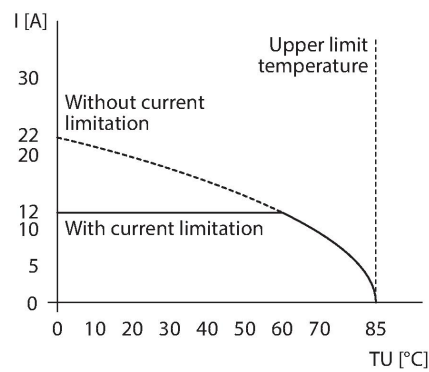

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	RKP46PTB-2/TXL	100003332

