


# Smart-schakelvoeding in IP67

## Uitgangsspanning 24...28 VDC

### 3-fasig, 25 A uitgangsstroom, IO-Link-interface


#### PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL

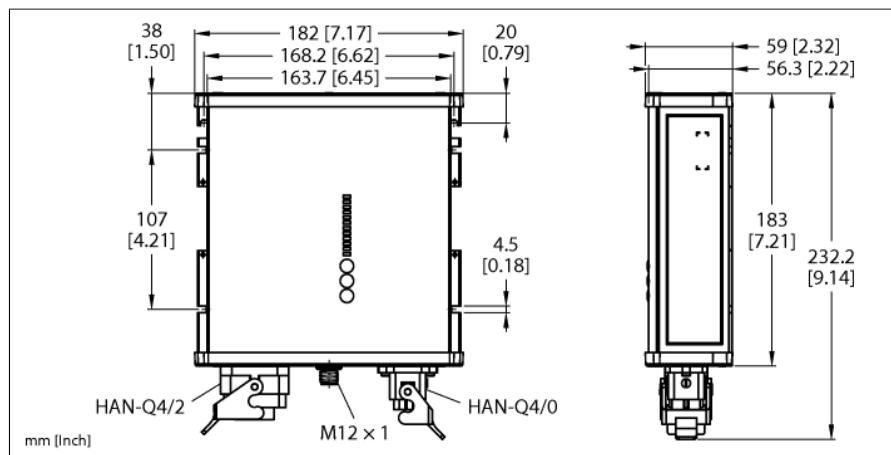


|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                      | PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL                                                                                                            |
| Identnr.                  | 100028240                                                                                                                             |
| Nominale spanning         | Breed spanningsbereik                                                                                                                 |
| Bedrijfsspanning          | 320...550 VAC                                                                                                                         |
| Frequentie                | 50...60 Hz                                                                                                                            |
| Vermogensverlies, typisch | ≤ 23 W                                                                                                                                |
| PFC                       | 0.95                                                                                                                                  |
| Werkingsgraad             | 95 %                                                                                                                                  |
| Externe zekering          | B-6A, C-6A                                                                                                                            |
| Interne zekering          | Geen eFuse                                                                                                                            |
| Nominale spanning uitgang | 24 V                                                                                                                                  |
| Nominale stroom           | 25 A                                                                                                                                  |
| Uitgangsvermogen          | 600 W (tot +45 °C)<br>500 W (tot +55 °C)<br>350 W (tot +70 °C)<br>1000 W (+55 °C, tot max. 5 sec.)<br>700 W (+70 °C, tot max. 5 sec.) |
| Parallel bedrijf          | neen                                                                                                                                  |
| Kortsluitgedrag           | Stroombegrenzing                                                                                                                      |
| Certificaat               | CE<br>cULus<br>RoHS<br>SEMI F47                                                                                                       |
| Beschermingsgraad         | IP67                                                                                                                                  |
| Omgevingstemperatuur      | -25...+70 °C                                                                                                                          |
| Opslagtemperatuur         | -40...+85 °C                                                                                                                          |
| Afmetingen                | 183 x 180.6 x 58.7 mm                                                                                                                 |
| Gewicht                   | 1539 g                                                                                                                                |

- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave
- Hoge werkingsgraad, > 95 %
- 3-fasige AC-ingang, Han Q4/2
- 24 VDC uitgang 1 x Han Q4/0
- IO-Link-interface voor controle en parametrisering
- LED-interface en bedieningsknoppen voor maximale flexibiliteit

#### Ingangsbezetting Han Q4/2 (XD1)



#### Uitgangsbezetting Han Q4/0 (XD2)



#### M12 IO-Link Assignment

