


Voeding - Bulkkabel

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

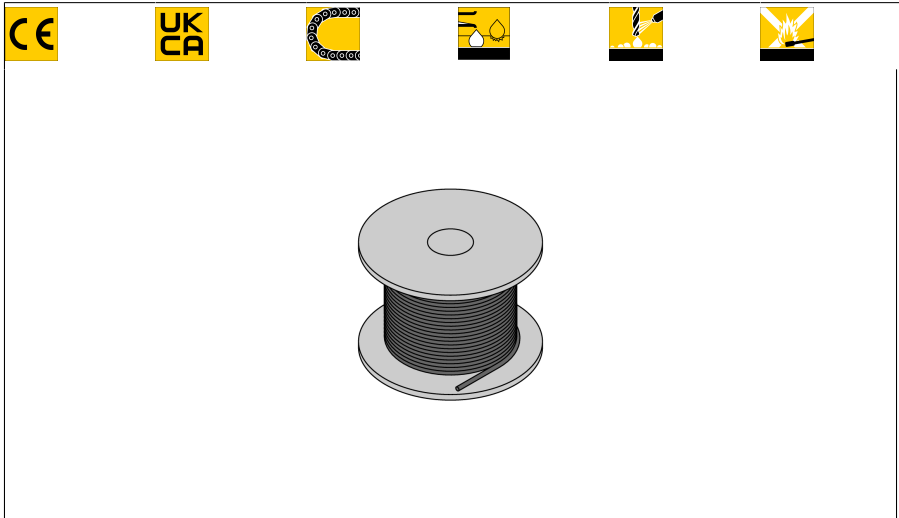

- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: rood
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
- Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij
- RoHS-conform

Type	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Identnr.	100031445

Kabel

Kabeldiameter	Ø 7.4mm ±0.20
Kabelmantel	PUR, Rood
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	4 x 1.5 mm²
Aderkleuren	BK1, BK2, BK3, GNYE

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600V _{AC}
Testspanning	3000 V
Stroombelastbaarheid	16AA

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 4 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 7 x Ø
Buigcycli	≥ 10 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 5 m/s²
Toegelaten verplaatsing horizontaal	5 m (bij 5 m/s²)
Torsiebelasting	± 30 °/m
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+80°C
Omgevingstemperatuur (sleepleiding)	-20...+60°C

Buikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja