


RJ45S-RJ45S-8814-0.3M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel



Kenmerken

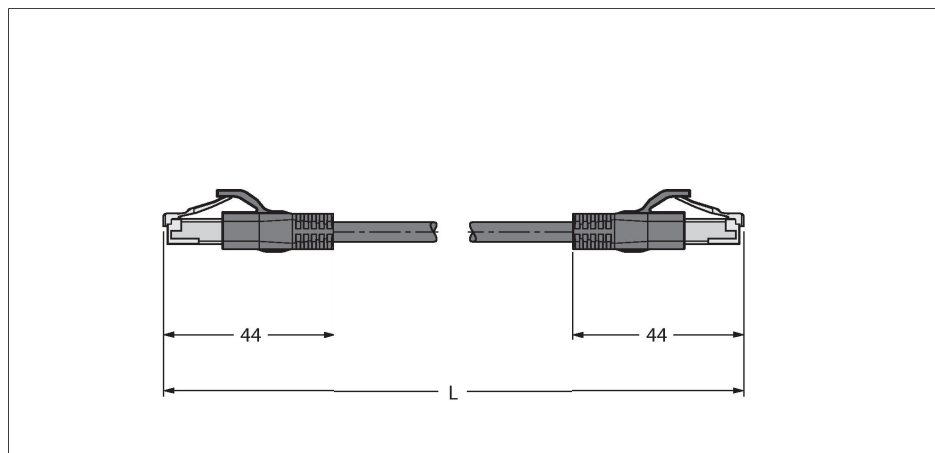


- Ethernetkabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Manteldiameter: 6,7 mm
- Getwist paar, afgeschermd
- Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404 (7 × 24 h/90 °C)
- Uv-bestendig
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-2
- Certificaat: cULus
- Voldoet aan RoHS (2011/65/EG)
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- kabellengte: 0.3 meter

Technische gegevens

Type	RJ45S-RJ45S-8814-0.3M
Identnr.	100046721
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, UL 94
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 8.9 mm ±0.30
Kabellengte	0.3 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm ²
Draadopbouw	0.16 mm


Kabeldoorsnede

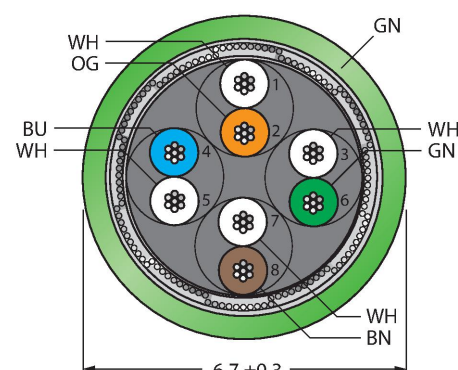

Contactconfiguratie



schakelplan


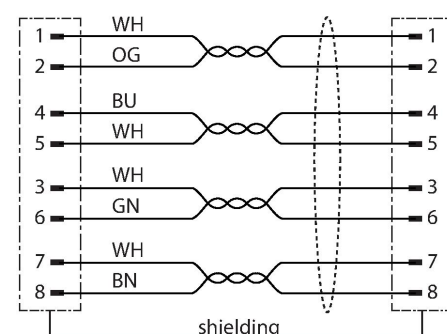


RJ45S-RJ45S-8814-0.3M | 23-02-2025 21-10 | Technische wijzigingen

Technische gegevens

Aderkleuren	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Testspanning	700 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
Other Featues	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
PVC-vrij	ja
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	cULus

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88
	RJ45SF-RJ45SF-88	100048230	Adapter, wanddoorvoer, RJ45-contrconnector naar RJ45-contrconnector, recht, 8-polig