



# beeldverwerking oppervlaklicht LEDIA70XD5-PM

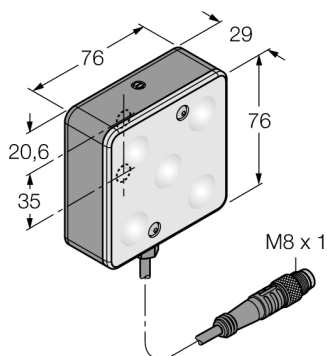

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: infrarood
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

## Aansluitschema

|  |        |                                 |
|--|--------|---------------------------------|
|  | BN (1) | +                               |
|  | BU (3) | -                               |
|  | BK (4) | strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |

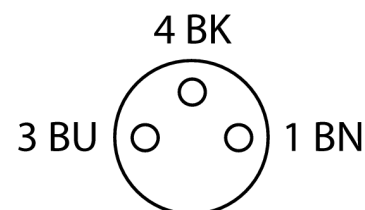

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                                      | LEDIA70XD5-PM                           |
| Identnr.                                  | 3016097                                 |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b>       |                                         |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking                         |
| Functie                                   | Oppervlaklicht                          |
| Lichtsoort                                | IR                                      |
| Aslengte                                  | 850...940 nm                            |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                                 |
| Dimbaar                                   | Ja                                      |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                                         |
| Bedrijfsspanning U <sub>b</sub>           | 24 VDC                                  |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>b</sub> | ≤ 350 mA                                |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                                  |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                                         |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                             |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Koolstofarm staal               |
| Window materiaal                          | kunststof, diffuus                      |
| Elektrische aansluiting                   | Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC |
| Aantal aders                              | 3                                       |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                              |
| Beschermingsgraad                         | IP50                                    |
| <b>Tests/certificaten</b>                 |                                         |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted                      |

## Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.