


# beeldverwerking axiaal licht LEDWO100M

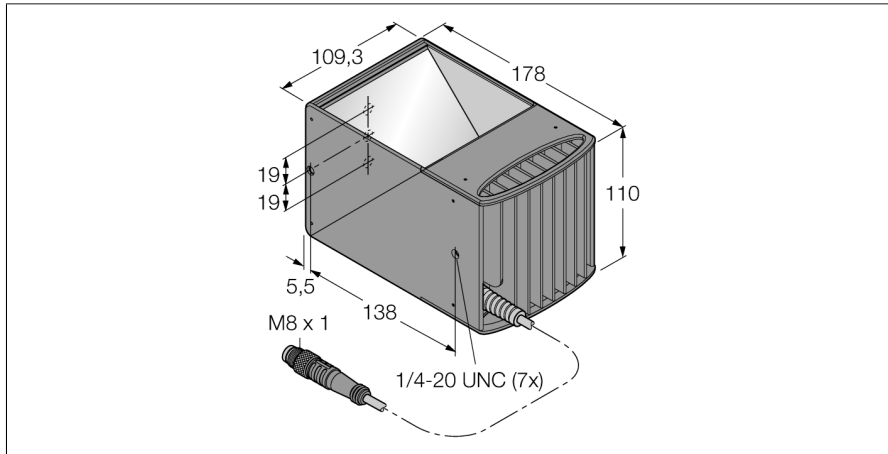

- axiaal licht
- beschermingsklasse: IP40
- kleur: wit
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

## Aansluitschema

|  |                                        |   |
|--|----------------------------------------|---|
|  | BN (1)                                 | + |
|  | BU (3)                                 | - |
|  | BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

## Functieprincipe

Gelijkgerichte verlichting in dezelfde lichtbaan als de camera.

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                                      | LEDWO100M                               |
| Identnr.                                  | 3077463                                 |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b>       |                                         |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking                         |
| Functie                                   | Oppervlaklicht                          |
| Lichtsoort                                | wit                                     |
| Color temperature                         | 5000...+8300K                           |
| LED-levensduur (L70)                      | 20000 h                                 |
| Kenmerken kleur 1                         | Wit                                     |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                                         |
| Bedrijfsspanning U <sub>b</sub>           | 24 VDC                                  |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>b</sub> | ≤ 500 mA                                |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                                  |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                                         |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                             |
| Materiaal behuizing                       | metaal, AL geanodiseerd                 |
| Window material                           | acryl, helder                           |
| Elektrische aansluiting                   | Kabel met connector, M8 × 1, 0.6 m, PVC |
| Aantal aders                              | 3                                       |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                              |
| Beschermingsgraad                         | IP40                                    |
| <b>Tests/certificaten</b>                 |                                         |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted                      |