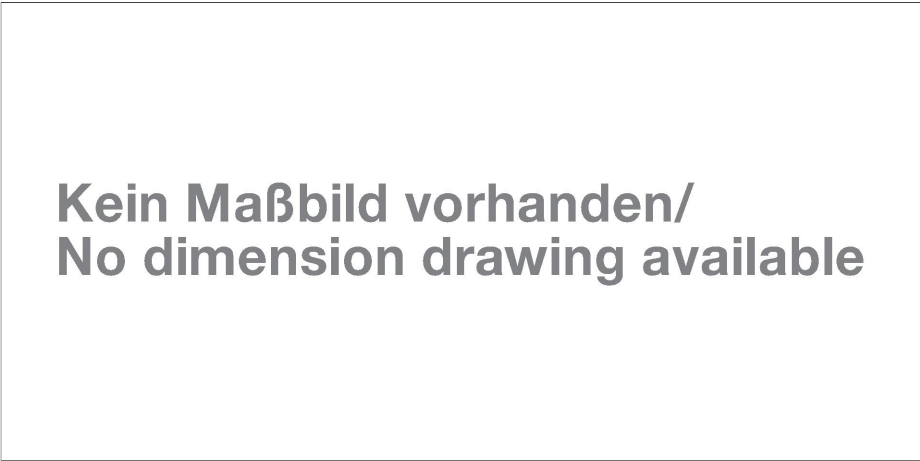


WLB92ZC1100PBQMB
Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing








Technische gegevens

Type	WLB92ZC1100PBQMB
Identnr.	3093270
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 7150 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	100...277 VAC
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	1220 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+45 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE



Kenmerken

■ Kleur: Wit

Toebehoren

LMBWLB92	3093567	Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen	LMBWLB92CLIP	3093568	klikbevestiging voor WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Zwevende montagebeugel voor WLB92	LMBWLB92S	3093570	montagebeugel voor frontmontage voor WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	draai-montagebeugel voor WLB92			
					

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingkabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel
	LQMAC-306B	3085576	Aansluitkabel, 3-polig, op NEMA 5-15 geaarde connector (IEC type B), voor US, Canada, Japan, Puerto Rico, Taiwan, bij de leveringsomvang inbegrepen