


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50GYRAOSIPQ

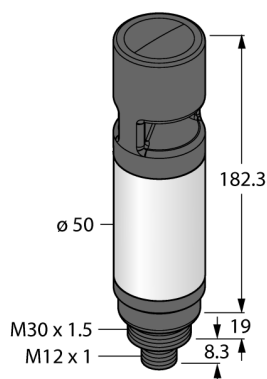

- LED-signaalzuil met alarm en volumeregeelaar
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)

Aansluitschema

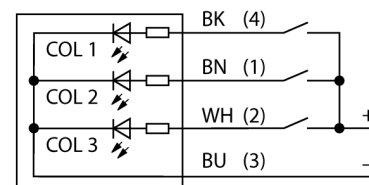

Algemene beschrijving

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50GYRAOSIPQ
Identnr.	3800360
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen geel rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Alarmsignaal	Continu geluid met instelbare intensiteit, 95dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	45 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 182.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted