


Ledverlichting in lijn

In de kunststof behuizing

S15WLWQ

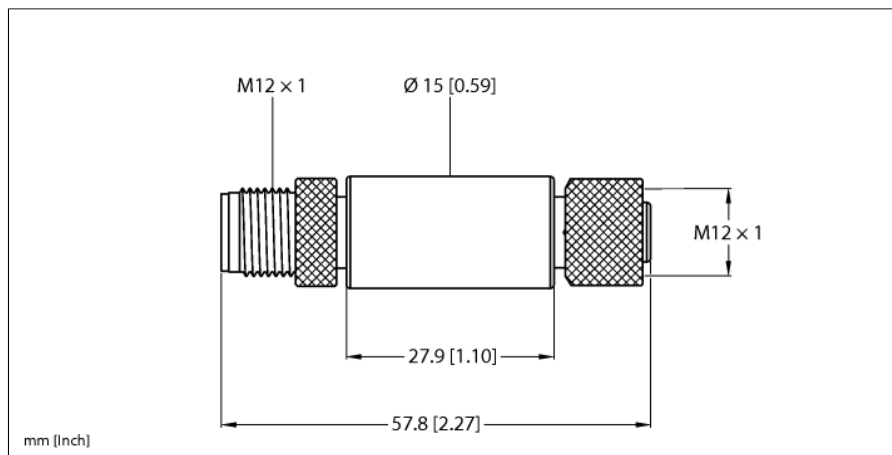

Type	S15WLWQ
Identnr.	3809919

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	wit
Color temperature	5500...+7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	PWM


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	21.6...28.8 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	55 mA
Ingangstype	PNP

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	gladde behuizing
Afmetingen	Ø 15 x 57.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus

- Behuizingsmateriaal: PVC, transparant
- Beschermingsklasse IP67
- M12, 4-polig, connector/contraconnector
- Omgevingstemperatuur: -40...+50 °C
- Monochroom: wit (COL 1)
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Ingangssignaal: PNP

Aansluitschema



Functieprincipe

De In-Line-werklamp van de serie S15WL is een ideaal toebehoren om bijvoorbeeld kleine schakelkast te verlichten of bij te lichten. Voor een betere verlichting kan deze in serie worden geschakeld.

Directe montage op elke 4-polige kabel met M12x1 connector voor 360-gradenverlichting van de omgeving. Indien nodig kan de S15WL via het ingangssignaal traploos worden gedimd.

Het aangegoten ontwerp is robuust en bestand tegen zware industriële omgevingen.