


WLS15PXRGB0220DSQP

Lineaire ledlamp – In de kunststof behuizing

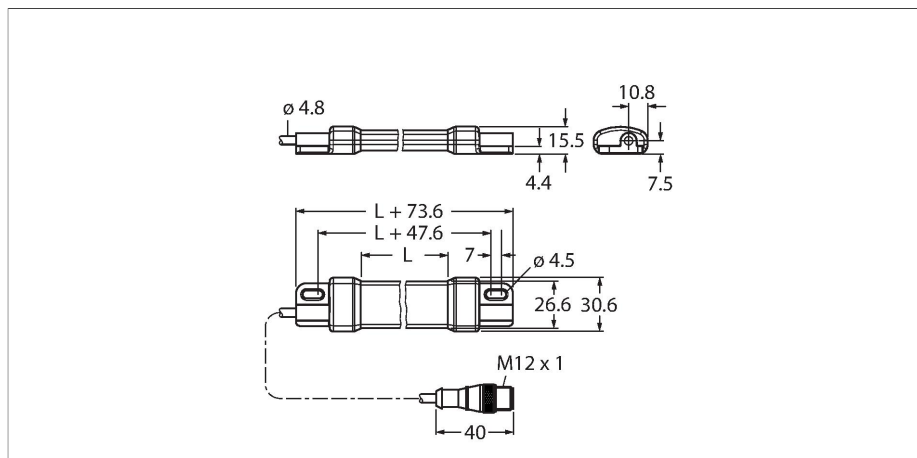



Technische gegevens

Type	WLS15PXRGB0220DSQP
Identnr.	3809928
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	RGB
Aperture angle degree	60 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Communicatieprotocol	BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, WLS15
Afmetingen	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materiaal behuizing	Metaal/kunststof, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus, cURus

Kenmerken

- Beschermingsgraad IP67
- Aansluiting: Kabel, PVC, 150mm, met connector, M12 x 1, 4-polig
- Lengte van het verlichtingsvlak L: 146.4 mm
- RGB-LED's
- Meerkleurige lichtstrip
- Parametrisering met behulp van Pro Editor-Software

Aansluitschema

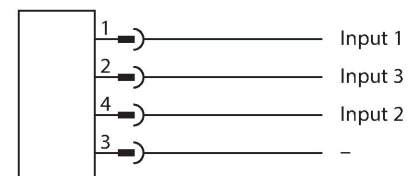

Functieprincipe

Deze lampen beschikken over RGB-LED's. Via drie ingangssignalen kan een van de zeven vooraf gedefinieerde lichtkleuren of lichtanimaties in de standaardinstelling worden aangestuurd. In de logictabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad:


- State 1 = wit
- State 2 = groen
- State 3 = rood
- State 4 = geel
- State 5 = blauw springt, achtergrond wit
- State 6 = wit, uiteinden rood knipperend
- State 7 = warm wit

Met de Pro Editor-software kunnen deze armaturen in de uitgebreide instellingen door de gebruiker geconfigureerd worden.

Toebehoren


LMBWLS153802486

Montage-accessoires, kit bestaande uit drie borgklemmen, voor wandmontage van WLS15-werklampen




LMBWLS15-150S3802214

Montage-accessoires, kit bestaande uit twee borgklemmen met rotatiemogelijkheid van 150°, voor wandmontage van WLS15-werklampen, roestvast staal



LMBWLS15MAG3802238

Montage-accessoires, set bestaande uit twee borgklemmen met magnetische voet, voor wandmontage van WLS15-werklampen, draagvermogen tot 16 lb



LMBWLS15TD3802296

Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig plakband, voor wandmontage van WLS15-werklampen

LMBWLS15TF3801144

Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig schuimrubber-urethaan-tape, voor wandmontage van WLS15-werklampen