




Omvormer Banner-bus naar ModBus-omvormer S15C-BB-MTGQ

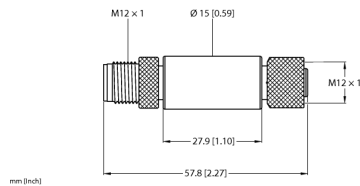

Type	S15C-BB-MTGQ
Identnr.	3810077
Radiogegevens	
Apparaattype	Omvormer
I/O-gegevens	
Communicatieprotocol	RS485 Modbus RTU
Elektrische gegevens	
Batterij-oplossing	Nee
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	cilindervormig/glad, S15C
Afmetingen	Ø 15 x 57.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC, zwart
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE UKCA cULus

- Directe aansluiting op een analoge sensor door compacte constructie
- Bedrijfsspanning: 18...30 V DC
- Beschermingsklasse: IP67
- Status-LED's voor signaalsterkte en signaalverlies
- Bedrijfsspanning: 18...30 V DC
- Ingang: Signaal van de Banner-bus
- Uitgang: MODBUS
- Voor het aansluiten van T-GAGE M18T-temperatuursensoren op een Mod-Bus-master

Aansluitschema

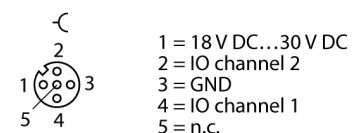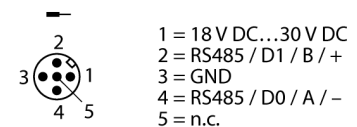

Functieprincipe

Sensoren met digitale of analoge schakeluitgangen en een seriële interface kunnen nu worden gebruikt om te communiceren via IO-Link en Modbus RTU om de gegevens te leveren die nodig zijn voor voorspellend onderhoud en operationele optimalisatie.