


# VAS22-A80E-2/TEL

## Ventielconnector, bouwvorm A – Aansluitkabel

### Kenmerken




- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- kabellengte: 2.0 meter

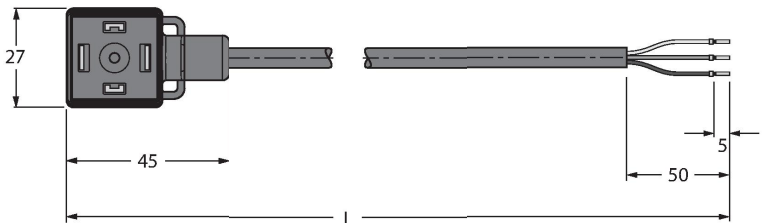

### Technische gegevens

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                                   | VAS22-A80E-2/TEL                    |
| Identnr.                               | 6606776                             |
| Connector A                            | Ventielconnector, Bouwvorm A        |
| Contacten                              | Metaal, CuSn, Verzilverd            |
| Contactdrager                          | Kunststof, PA, Zwart                |
| Greep                                  | Kunststof, TPU, Zwart/doorschijnend |
| Dichtingsring                          | Kunststof, TPU                      |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad                       | 3                                   |
| Beschermingsklasse                     | IP65, IP67, IP68, (gemonteerd)      |
| Kabeldiameter                          | Ø 6.1 mm ±0.20                      |
| Kabellengte                            | 2 m                                 |
| Kabelmantel                            | PVC, Zwart                          |
| Aderisolatie                           | PVC                                 |
| Aderdoorsnede                          | 3 x 0.75 mm²                        |
| Draadopbouw                            | 24 x 0.195 mm                       |
| Aderkleuren                            | BN, BU, GNYE                        |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                     |
| Nominale spanning                      | 230 V                               |
| Testspanning                           | 2000 V                              |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                 |
| Isolati weerstand                      | > 1 MΩ/km                           |
| Isolati weerstand                      | ≥ 10⁸ Ω                             |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km                        |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                     |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                             |

### schakelplan



## Technische gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (flexibele inzet)      | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+105 °C                |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)    | 0...+80 °C                   |
| Bevestigingsschroef               | Messing, CuZn, vernikkeld    |