


VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL

Klepconnector, type A – verbindingsleiding





Kenmerken

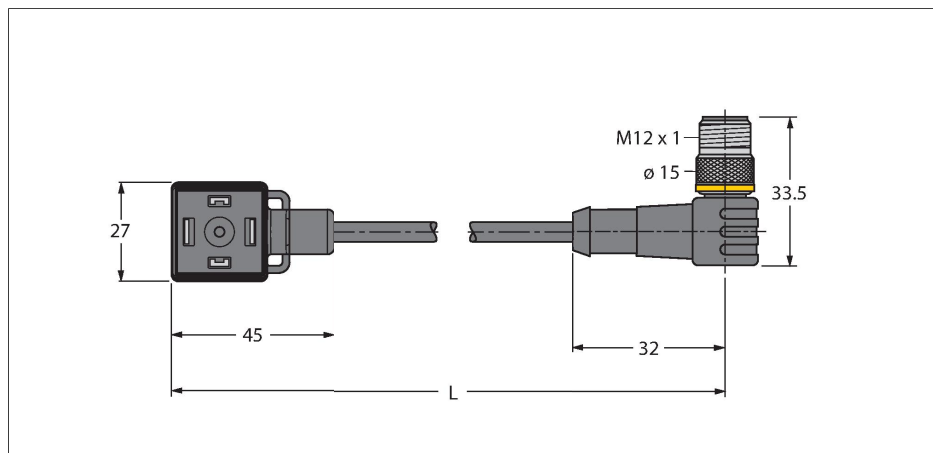

- 2-polig + PE
- Bouwvorm volgens norm DIN EN 175301-803
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
- Beschermcomponent: Transilddiode
- M12-connector, haaks, 2-polig + PE
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- kabellengte: 0.6 meter

Contactconfiguratie

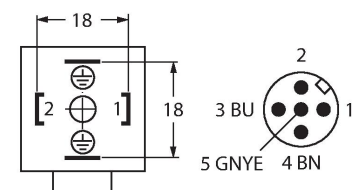

Technische gegevens

Type	VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Identnr.	6606805
Aantal polen	2+PE, PE overbrugd
Beschermcomponent	transilddiode
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/geel
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68
Connector B	Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen	2+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabeldiameter	Ø 5.3 mm ±0.20
Kabellengte	0.6 m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	3 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Testspanning	2000 V
Isolatie weerstand	> 1 MΩ/km

Technische gegevens

Elektrische weerstand	Max. 57 Ω /km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	0...+80 °C