


# AD-FSM4.211-FSM4.201

## Adapter

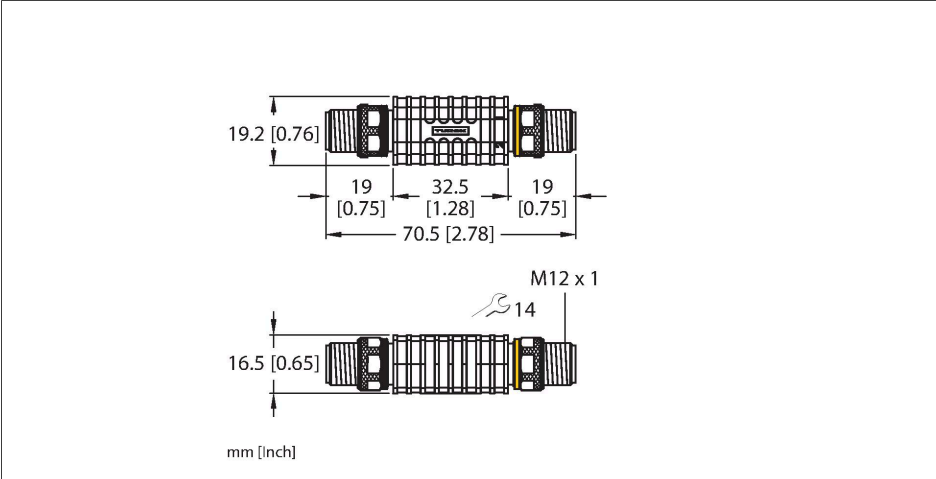

### Technische gegevens


|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type                                 | AD-FSM4.211-FSM4.201                                            |
| Identnr.                             | 6633970                                                         |
| Connector A                          | Connector, M12 × 1, Recht                                       |
| Aantal polen                         | 4                                                               |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                                          |
| Contactdrager                        | Kunststof, TPU, Zwart                                           |
| Greep                                | Kunststof, TPU, Zwart                                           |
| Wartelmoer/-bout                     | Messing, CuZn, Vernikkeld                                       |
| Aandraaimoment                       | 0.6 ... 0.8 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                                |
| Beschermingsklasse                   | IP67, (geschroefd)                                              |
| Connector B                          | Connector, M12 × 1, Recht                                       |
| Aantal polen                         | 4                                                               |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                                          |
| Contactdrager                        | Kunststof, TPU, Zwart                                           |
| Greep                                | Kunststof, TPU, Zwart                                           |
| Wartelmoer/-bout                     | Messing, CuZn, Vernikkeld                                       |
| Aandraaimoment                       | 0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)    |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                                |
| Beschermingsklasse                   | IP67, (geschroefd)                                              |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                                                 |
| Nominale spanning                    | 250 V                                                           |
| Stroombelastbaarheid                 | 4 A                                                             |

### Kenmerken




- M12-connector – M12-connector
- Pin 2 met 3 en 4 met 4 verbonden
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67

### Contactconfiguratie



### schakelplan

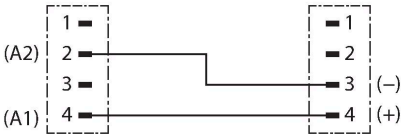

## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -30...+80 °C |
|-----------------------------------|--------------|