


VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
2-weg splitter – Y-verdeler zonder kabel, connector M12 × 1 -
2x contraconnector M12 × 1

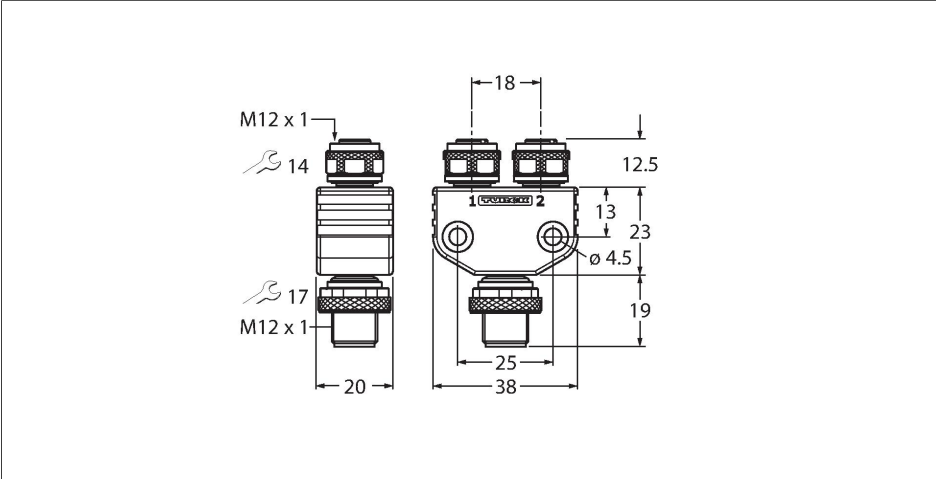

Technische gegevens



Type	VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
Identnr.	6930567
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2 -poort
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	4/3
Greep	Kunststof, TPU, Doorschijnend
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
LED-weergave	3-voudige LED
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, Groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/geel
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken



- M12-connector, 4-polig
- M12-contraconnector, 3-polig
- 1x LED groen, bedrijfstoestand
- 2x LED geel, functieweergave
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie

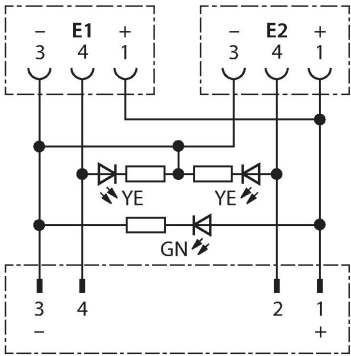

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+90 °C

Toebehoren

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
		draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	