


RKE 57-TR2
Busafsluitweerstand

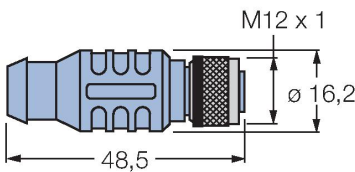


Technische gegevens

Type	RKE 57-TR2
Identnr.	U2251-5
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Blauw
Greep	Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP68, IP69K, (geschroefd)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Nominale spanning	10...30 VDC
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C

Kenmerken

- uitvoering: contraconnector M12 x 1, 5-polig
- voor gebruik in CAN (DeviceNet™, CANopen)-toepassingen
- Nominale spanning: 10...30 VDC (max. 7,6 VDC op pinnen met weerstand)
- interne weerstand 120 Ω, 1/2 W
- beschermingsgraad: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP68, IP69K
- temperatuurbereik: -40...+80 °C

Titel aansluitschema



schakelplan

