


RKS 843-15M


kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel

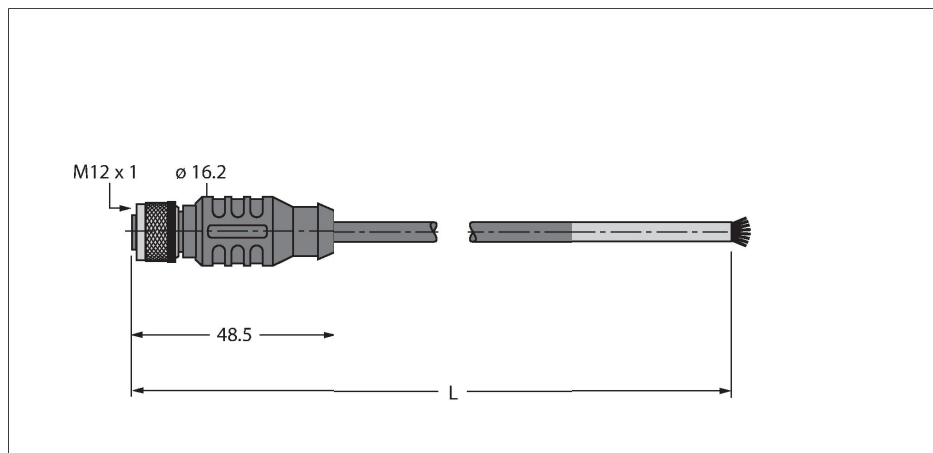


Kenmerken

- Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 24, afgeschermd
- mantelmateriaal: PVC, kleur: groen
- manteldiameter: 7.3 mm
- voor permanente installatie
- UL-certificaat
- Open einde
- Contraconnector recht M12, 8-polig
- kabellengte: 15 meter

Kabeldoorsnede

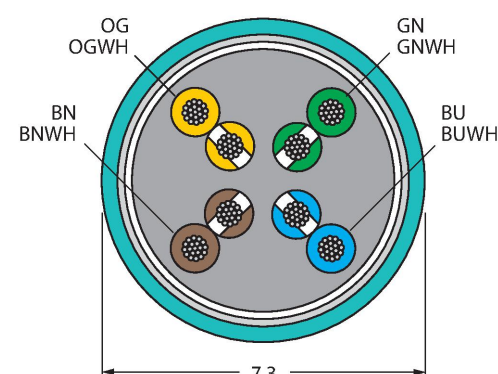

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	RKS 843-15M
Identnr.	U8624-15
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet, 843
Kabeldiameter	Ø 7.3 mm
Kabellengte	15 m
Kabelmantel	PVC, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.21 mm ²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	2 A
DC-weerstand (loop)	94 Ω/km

Technische gegevens

Nom. Impedantie	100 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	46 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 7 \times \varnothing$
Buigcycli	≥ 4 Miljoen
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Other Featues	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
Certificaten	UL
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.