


Akcesoria

Wspornik centrujący

Do serii LS-5

LSAB2

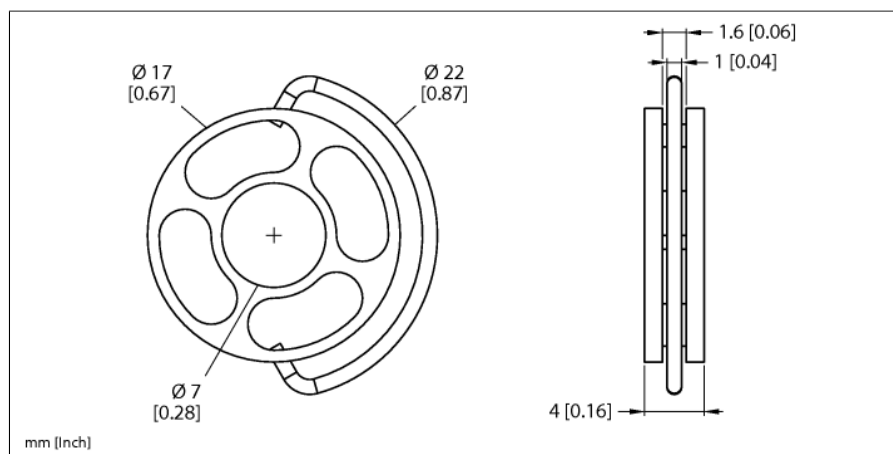

- Uchwyt centrujący do sond z serii LS-5
- Do montażu w rurach koncentrycznych LSCT-xx-xxxx

Zasada działania

Czujniki poziomu LS-5 działają na zasadzie pomiaru kierowanymi mikrofalami. Stosowana jest tzw. reflektometria domeny czasu (TDR, Time Domain Reflectometry). Ta metoda emituje falę elektromagnetyczną wzdłuż sondy. Gdy fala osiąga poziom średni, jest ona częściowo odbijana z powodu stałej dielektrycznej w porównaniu z powietrzem. Fala elektromagnetyczna jest ponownie wychwytywana przez czujnik, a odległość do płynu można określić na podstawie upływu czasu.

Typ	LSAB2
Nr kat.	100016515
Zastosowanie	ciecze
Dane mechaniczne	
Materiały (kontakt z mediami)	PTFE
W zestawie	1 × płaska uszczelka, 3 × podkładka