


# PT400R-2104-I2-AMPS1.5

## Przetwornik ciśnienia – z wyjściem prądowym (2-przewodowym)

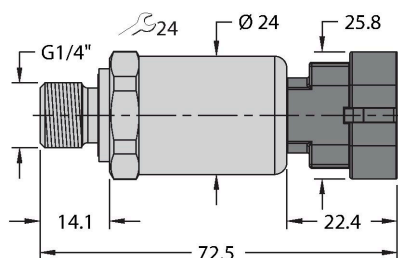



### Cechy charakterystyczne

- Do mobilnych aplikacji hydraulicznych
- Szczelna metalowa cela pomiarowa
- Bez uszczeltek
- Z otworem na końcówkę ciśnieniową
- Kompaktowa i trwała konstrukcja
- Znakomite właściwości EMC
- Doskonała dokładność i stabilność długoterminowa
- Kfz-Norm ISO 16750
- Zakres ciśnienia 0...400 barów wzgl.
- 7,5...33 VDC
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Przyłącze procesowe z gwintem męskim G1/4" (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
- Urządzenie wtykowe, AMP Superseal 1.5

### Dane techniczne

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                                       | PT400R-2104-I2-AMPS1.5                           |
| Nr kat.                                   | 100024783                                        |
| Typ ciśnienia                             | Ciśnienie względne                               |
| Zakres ciśnienia                          | 0...400 bar                                      |
|                                           | 0...5801.51 psi                                  |
|                                           | 0...40 MPa                                       |
| Dopuszczalne przeciążenie                 | ≤ 1200 bar                                       |
| Ciśnienie rozrywające                     | ≥ 2400 bar                                       |
| Czas odpowiedzi                           | < 2 ms, stand. 1 ms                              |
| Stabilność długoterminowa                 | 0.3 % FS, zgodnie z IEC EN 61298-2               |
| <b>Napięcie zasilania</b>                 |                                                  |
| Napięcie robocze $U_b$                    | 7.5...33 V DC                                    |
| Pobór prądu                               | ≤ 23 mA                                          |
| Short-circuit/reverse polarity protection | tak / tak                                        |
| Klasa ochrony                             | IP67                                             |
| Klasa ochrony                             | III                                              |
| Napięcie izolacji                         | 500 V DC                                         |
| <b>Wyjścia</b>                            |                                                  |
| Wyjście 1                                 | wyjście analogowe                                |
| Funkcja wyjścia                           | Prąd wyjścia analogowego                         |
| <b>Wyjście analogowe</b>                  |                                                  |
| wyjście prądowe                           | 4...20 mA                                        |
| Obciążenie                                | ≤ (napięcie zasilania - 7,5)/20 kΩ               |
| Dokładność LHR                            | ±0,5 % FS (przy zakłóceniach EMC maks ±1,5 % FS) |

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Czujniki ciśnienia z serii PT...-2100 zostały zaprojektowane specjalnie do wymagających mobilnych zastosowań hydraulicznych. Wyposażone są w całkowicie szczelną metalową celę pomiarową o różnych zakresach ciśnienia do maks. 0...600 bar w technologii 2- lub 3-przewodowej. W zależności od wersji czujnika przetwarzany sygnał jest dostępny jako analogowy sygnał wyjściowy (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, ratiometryczny). Szeroka gama przyłączy procesowych i połączeń elektrycznych zapewnia wysoki stopień elastyczności w wielu różnych zastosowaniach.

## Dane techniczne

| Warunki temperaturowe                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura medium                             | -40...+125 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Współczynnik temperaturowy                     | ± 0.2 % pełnej skali / 10 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warunki środowiskowe                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy                              | -40...+100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura składowania                        | -50...+100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na wibracje                          | Test VI (12 g, losowe drgania sinusoidalne 18 g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Shock resistance                               | 50 g, 11 ms, półfala sinusoidy, 1000x/oś, zgodnie z normą ISO 16750-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EMV                                            | <p>Odporność na zakłócenia/emisja zakłóceń</p> <p>EN 61326-2-3 — Przetwornik ciśnienia</p> <p>ISO 13766 — Maszyny do prac ziemnych</p> <p>DIN EN 13309 — Maszyny budowlane</p> <p>DIN ISO 14982 — Maszyny leśne i rolnicze</p> <p>CISPR11</p> <p>Odporność, dyrektywa dotycząca pojazdów silnikowych</p> <p>ISO 11452-2, HF (pole), 100 V/m (200... 2000 MHz)</p> <p>ISO 11452-4, HF (BCI), 100 mA (20... 400 MHz)</p> <p>ISO 10605, ESD, ±15 kV stykowe, ±15 kV w powietrzu</p> <p>ISO 7637-2 3), impulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b (poziom testowy 4)</p> <p>ISO 16750-2, rozłączanie obciążenia, 155 V (1 Ω, 300 ms)</p> <p>Dyrektywa dotycząca pojazdów silnikowych ECE R10</p> <p>dyrektywa dotycząca pojazdów silnikowych 2004/104/WE</p> |
| Dane mechaniczne                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                               | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał łącza procesowego                     | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiał przetwornika ciśnienia                | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podłączenie procesowe                          | Gwint męski G1/4" (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wrench size pressure connection / coupling nut | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Połączenie elektryczne                         | Złącze, AMP Superseal 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy       | 20 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| temperatura                                    | 15...+25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciśnienie atmosferyczne                        | 860...1060 hPa bezwzgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Dane techniczne

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Wilgotność           | 45 % wzgl.                                      |
| Zasilanie pomocnicze | 24 VDC                                          |
| Testy/aprobaty       |                                                 |
| Certyfikaty          | cULus                                           |
| Numer rejestracji UL | E302799                                         |
| MTTF                 | 1189 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| W zestawie           | Uszczelka profilu specjalnego FKM (1 szt.)      |

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ            | Nr kat. |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | TSS-3S-A-2/TXL | 6936796 | Złącze zaworu, kabel połączeniowy, złącze żeńskie Superseal, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE-U (PUR), czarny, obudowa: Deutsch DT06/czarna |

