


FW-ERKPM0414-PT-S-0810

Złącze rozbieralne – Zasilanie M12

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

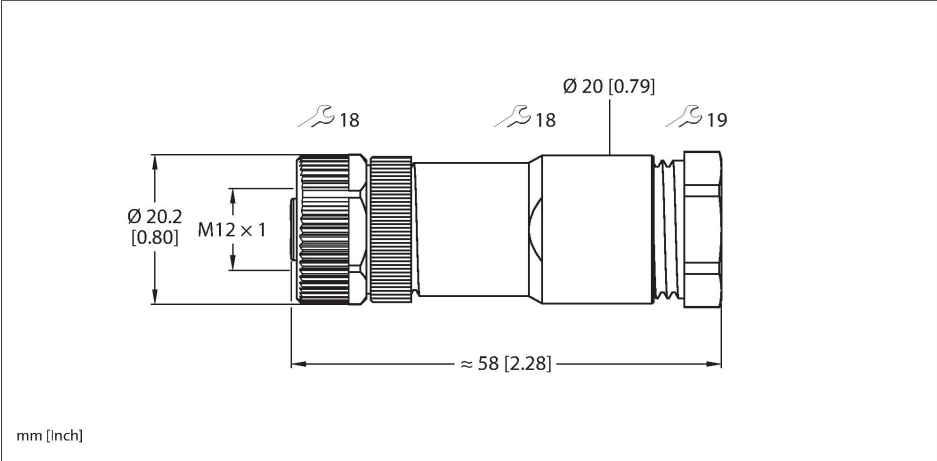


Dane techniczne

Typ	FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Nr kat.	100026334
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	8...10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.75...1.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus


Cechy charakterystyczne

- 
- Kodowanie T
 - Metalowa nakrętka łącząca
 - Terminal zaciskowo-śrubowy
 - 4-stykowe
 - Przejściówka przewodu: 8,0...10,0 mm
 - Obciążalność zacisku:
 - Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
 - Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Przyporządkowanie styków



charakterystyka prądowa

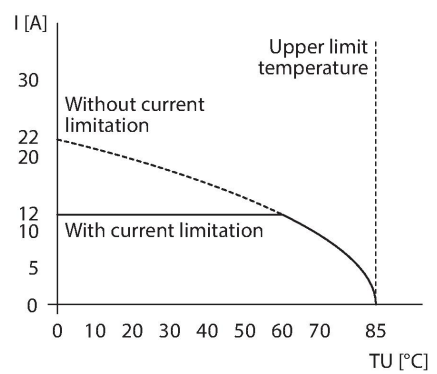

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.
	RKP46PTB-2/TXL	100003332

