


AD-FK3PS-FS3PS
Przepust ścienny

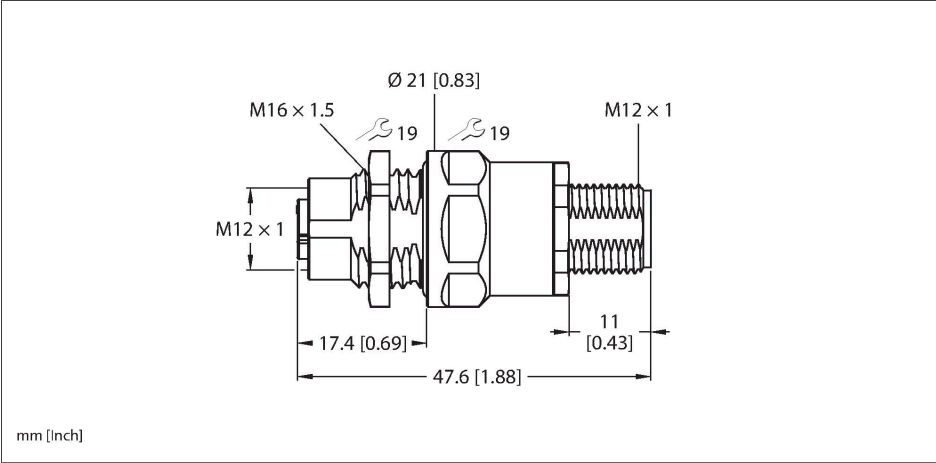

Dane techniczne

Typ	AD-FK3PS-FS3PS
Nr kat.	100048188
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, (skręcane razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	630 V

Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
- Kodowanie S, 3-styk.
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus