


# AD-FK5PK-FS5PK

## Przepust ścienny

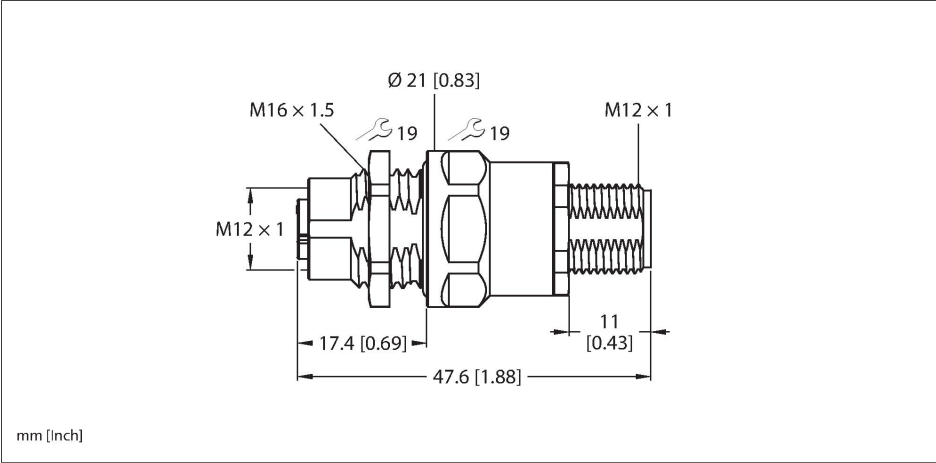

### Dane techniczne

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                      | AD-FK5PK-FS5PK                                                            |
| Nr kat.                                  | 100048190                                                                 |
| Złącze A                                 | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K                              |
| Liczba styków                            | 4+PE                                                                      |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                   |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                                             |
| Uchwyt                                   | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny                                   |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                  |
| Moment dokręcający                       | 0.6 ... 0.8 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                   |
| Typ ochrony                              | IP67, (skręcone razem)                                                    |
| Złącze B                                 | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K                                      |
| Liczba pinów                             | 4+PE                                                                      |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                   |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                            |
| Uchwyt                                   | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny                                   |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                  |
| Moment dokręcający                       | 0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)    |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                   |
| Stopień ochrony                          | IP67, (skręcane razem)                                                    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C   |                                                                           |
| Napięcie nominalne                       | 630 V                                                                     |



### Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
- Kodowanie K, 4+PE
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Prąd                                | 12 A             |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne |                  |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)        | -30...+80 °C     |
| Certyfikaty                         | Certyfikat cULus |