



SI-LS100F

Bezpieczeństwo maszyn – Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa

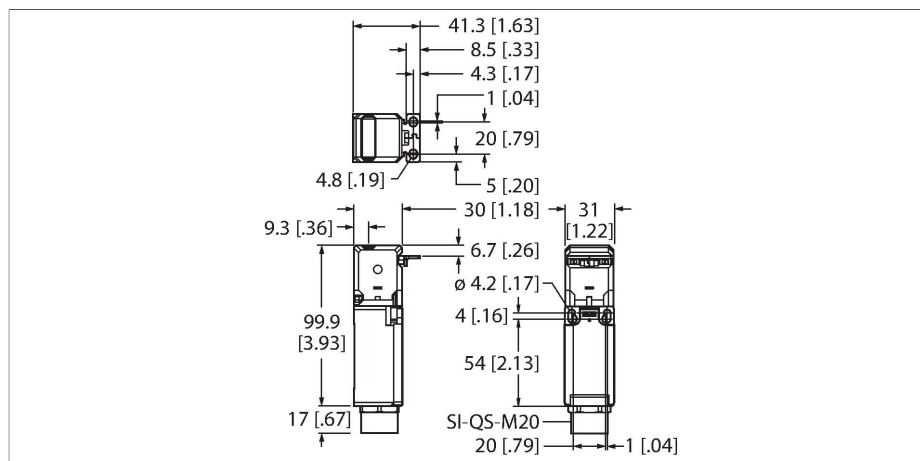

Dane techniczne

Typ	SI-LS100F
Nr kat.	3049480
Funkcja	Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Napięcie znamionowe izolacji	250 V
Konwencjonalny prąd termiczny	10 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Klasa ochrony	II
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Prędkość przełączania	30 /min
Żywotność mechaniczna	1 * 10 ⁶ Cykle przełączania
Wartość B10d	2 * 10 ⁶ Cykle przełączania
kaskadowe	nie
Połączenie elektryczne	Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym
Liczba żył przewodu	6
Temperatura pracy	-30...+80 °C
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
PL zgodny z DIN EN 13849-12008	e
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3

Cechy charakterystyczne

- Wyłącznik krańcowy
- Zgodnie z IEC 60947-5-1
- Bez blokady
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- 1 pomocniczy styk NO
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane techniczne

Zabezpieczenie na poziomie kodowania/
zabezpieczenie antysabotażowe

Niski
