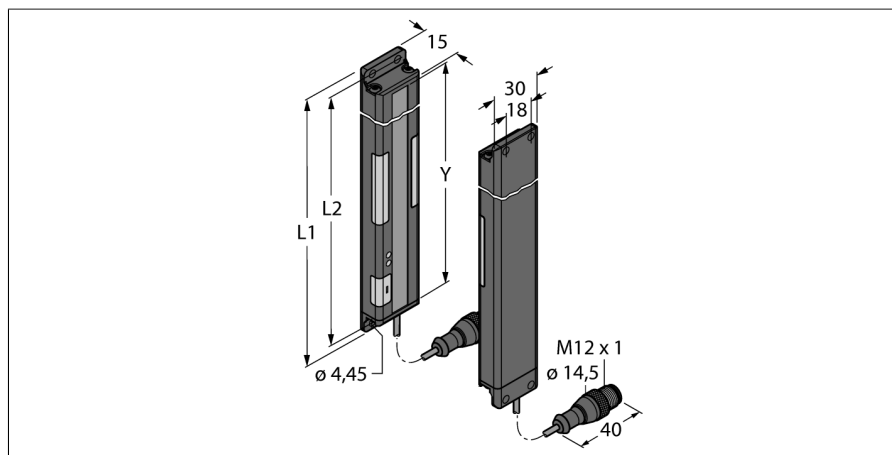


Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)

czujnik położenia

Zestaw kurtyny świetlnej

PVA300N6Q



- Pole skanowania L2: 300 mm
- System 13-promieniowy, odstęp między promieniami 25 mm
- Nadajnik / odbiornik
- Zakres do 2 m
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
- Zapobieganie komunikacji krzyżowej przez wybór częstotliwości pracy
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Odbiornik z wyjściem NPN
- Wejście załączające sygnalizację świetlną 0 VDC
- Stopień ochrony IP62

Typ	PVA300N6Q
Nr kat.	3052912

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Funkcja	Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg	2000 mm
Rodzaj światła	IR
Wysokość aktywna	300 mm
Liczba wiązek	13
Rozdzielczość optyczna	25 mm
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _a	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	62 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, NPN
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 52 ms




Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, PVA
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6, Czarny
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 x 1, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP62

Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, cURus

Zasada działania

Kurtyna świetlna przeznaczona do aplikacji weryfikacji pobrania wyposażona jest w łatwo dostrzegalne oświetlenie robocze, które informuje operatora skąd należy pobrać kolejny element. Dzięki temu można uniknąć błędów w procesie montażu. Nadrzędna jednostka sterująca decyduje o sekwencji pracy i inicjuje kolejny krok po otrzymaniu zwrotnej odpowiedzi z kurtyny świetlnej. Pobranie z niewłaściwego miejsca jest natychmiast wykrywane i sygnalizowane przez czerwone, migające światło.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBPVA13	3056810	Mounting bracket, for PVA300, cold-rolled steel, cut-out for DIP switch block	
SMBPVA13A	3062448	Uchwyt montażowy dla PVA300, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy do przełączników DIP, ochrona przed światłem	
SMBPVA13AB	3070807	Uchwyt montażowy dla PVA300, stal walcowana na zimno, brak dostępu do przełączników DIP, ochrona przed światłem	
SMBPVA1	3056884	Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów	