


System wizyjny oświetlenie osiowe LEDBO100M-D

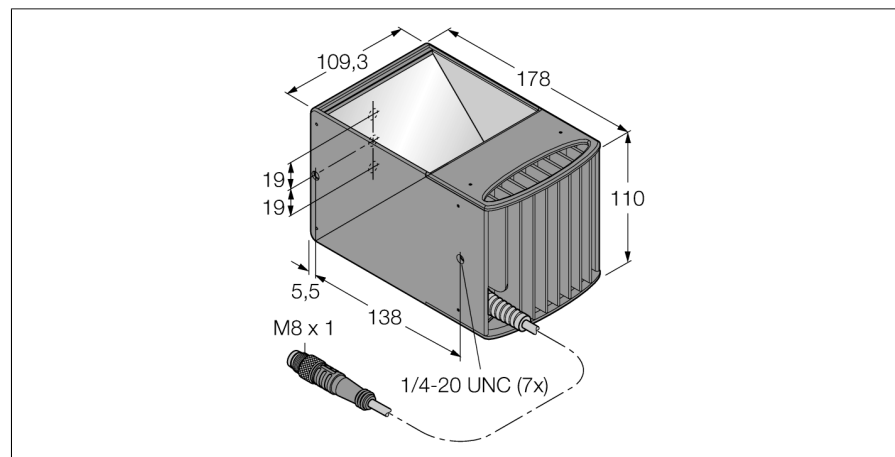

- Kolor podczerwony
- Kolor: niebieski
- Zasilanie: 24 VDC
- Przewód 0,6m ze złączem M8x1

Schemat podłączenia

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24VDC OFF/-V ON)

Zasada działania

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

Typ	LEDBO100M-D
Nr kat.	3077466
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	niebieski
Długość fali	465...485 nm
Trwałość diody LED (L70)	20000 h
Cechy koloru 1	Niebieski
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	24 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 500 mA
Maks. pobór prądu na kolor	500 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, Anodyzowane AL
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie