


System wizyjny Oświetlenie punktowe LEDGSM

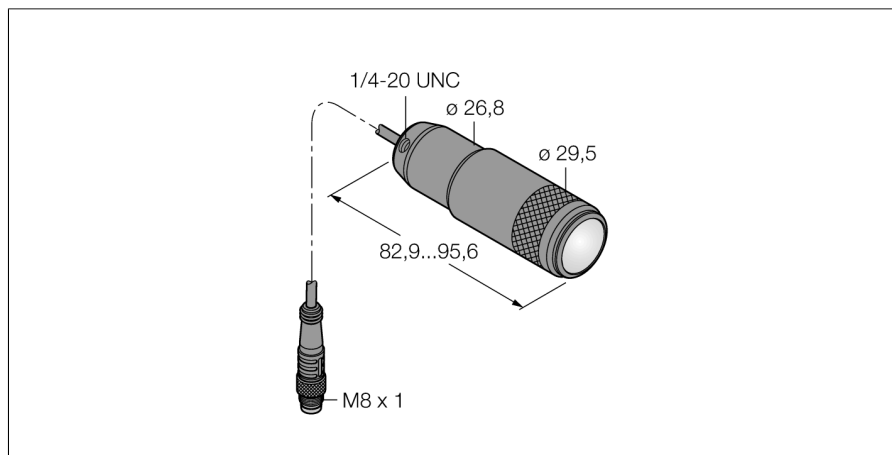

- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: zielony
- Zasilanie: 10...30 VDC
- Przewód 2 m ze złączem M8x1

Schemat podłączenia

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła waha się między 5000 a 10000 K, natomiast jego intensywność w odległości 1m wynosi 50 luxów. Oświetlenie punktowe wyposażone zostało w 6 diod LED o strumieniu świetlnym wynoszącym 65 lumenów i całkowitej mocy < 2 W. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku.

Typ	LEDGSM
Nr kat.	3079200
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony
Długość fali	520...535 nm
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Cechy koloru 1	Zielony
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _B	≤ 360 mA
Maks. pobór prądu na kolor	360 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Gładki cylinder
Wymiary	Ø 29.5 x 95.6 mm
Materiał obudowy	Metal, Anodyzowane AL
Window material	szkło, przezroczyste
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 x 1, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE