


K50LDGRYP


Oświetlenie sygnalizacyjne LED



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Zielony LED w wykonaniu do pracy w jasnym świetle dziennym
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 15...30 VDC

Schemat podłączenia

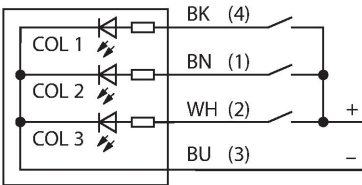

Dane techniczne

Typ	K50LDGRYP
Nr kat.	3079720
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	15...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 120 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50LD
Wymiary	Ø 50 x 38.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A , Czarny
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C


Dane techniczne

Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB30A 3032723

Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm



SMB30SC 3052521

Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy

