



Oświetlenie sygnalizacyjne LED K50LDXWXP



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Zielony LED w wykonaniu do pracy w jasnym świetle dziennym
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Biały (COL 2)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 15...30 VDC

Schemat podłączenia

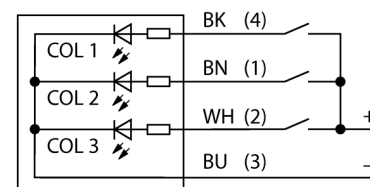

Typ	K50LDXWXP
Nr kat.	3080423
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	biały
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	15...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 120 mA
Maks. pobór prądu na kolor	120 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50LD
Wymiary	Ø 50 x 38.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	