


TL50BLZR2ALS3

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – kolumna świetlna
Z sygnalizacją dźwiękową, impulsową




Dane techniczne

Typ	TL50BLZR2ALS3
Nr kat.	3088376
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	Czerwony migający
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Miganie, 24 lm
sygnał dźwiękowy	Impulsowy, 94 dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	85...264 V AC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 70 mA
Maks. pobór prądu na kolor	55 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	30 mA
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 500 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50BLZ
Wymiary	Ø 50 x 187.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6 _A , Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP67
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1), migający
- Napięcie zasilania: 85...264 VAC
- Sygnalizator dźwiękowy: Uszczelniony, ton impulsowy do 94 dB

Schemat podłączenia

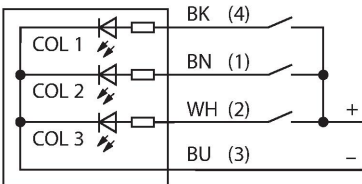

Zasada działania

Wytrzymałe wielofunkcyjne kolumny serii TL50 Beacon dostępne są w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Mogą składać się z maksymalnie czterech różnych kolorów oraz sygnalizatora dźwiękowego. Istnieje możliwość wyboru spośród trzech sposobów pracy modułów świetlnych (stały, obrotowy, migający). Tryb ten określany jest w kodzie produktu przez cyfrę pojawiającą się za literą określającą dany kolor (brak cyfry: stały; 1: obrotowy; 2: migający). Wskazania kolumny są dobrze widoczne zarówno w aplikacjach wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP. W symbolu może pojawić się do 5 różnych liter określających dany kolor w kolejności od dołu do góry: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W). Przykład: TL50GYRQ.

Dane techniczne

Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie