


WLB32ZC1130MQM

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie

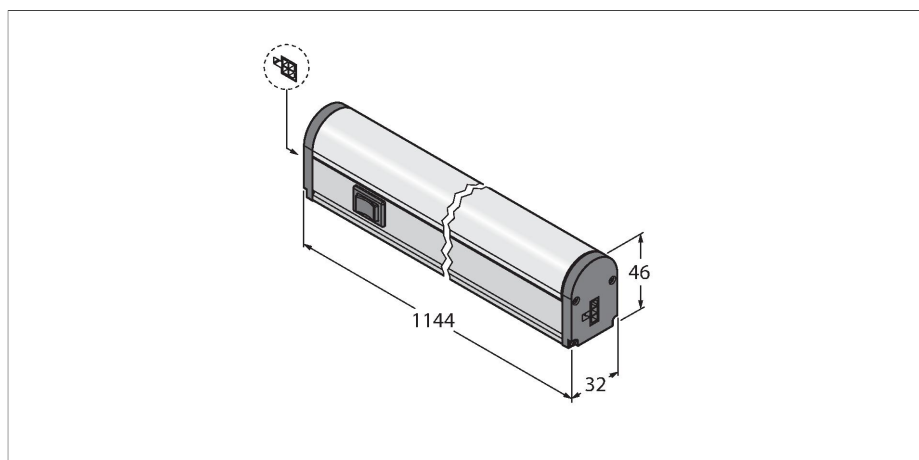

Dane techniczne

Typ	WLB32ZC1130MQM
Nr kat.	3097312
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	2400 lm
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 3000 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	90...264 V AC
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB32
Wymiary	1144 x 32 x 46 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-25...+45 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, UL

Cechy charakterystyczne

- Kaskadowe
- Wbudowany czujnik ruchu
- Napięcie robocze: 90–264 V AC
- Kolor: Biały

Zasada działania


Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5000 a 10 000 K. Brak efektu oślepienia mimo zastosowania nowej technologii LED oferującej bardzo wysoką jasność. Oświetlenia mogą być łączone szeregowo, w którym każde oświetlenie oferuje możliwość wyłączenia lub załączenia z jasnością 50 lub 100%. W modelach z wbudowanym wykrywaczem ruchu światło włącza się po wykryciu ruchu, a następnie wyłącza się automatycznie po 60 sekundach okresu bezruchu. Nowa technologia zapewnia o 40% wyższą wydajność elektryczną niż inne porównywalne oświetlenia.

Metalowe obudowy oświetleń zapewniają wysoką wytrzymałość i doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, np. oświetlenia zadaniowe lub maszyn. Montaż realizowany jest za pomocą uchwytów magnetycznych lub zatrzaskowych.


Oświetlenia robocze dostępne są w czterech różnych długościach. Dla wykonń AC oferowany jest szeroki wybór złączy.

Akcesoria

LMBWLB32	3090623
Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB32 w zestawie WLB92	



LMBWLB32MAG	3087851
Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; do montażu na powierzchniach metalowych	



LMBWLB32-180S	3087852
Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; możliwość obrotu o 180°	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LQMAC-306	3086779	Przewód podłączeniowy, 3 żyłowy, splot
	LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m