



Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50GYRAOSIPQ

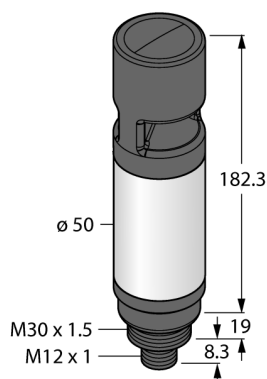

- Kolumna świetlna LED z sygnałem dźwiękowym i możliwością regulowania głośności
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3)

Schemat podłączenia

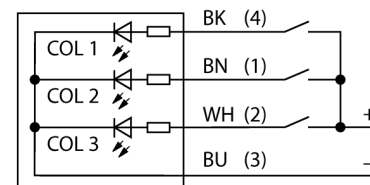

Opis ogólny

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Typ	CL50GYRAOSIPQ
Nr kat.	3800360

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 72 lm
Cechy koloru 2	Żółty, Stałe włączone, 30 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, Stałe włączone, 38 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały z regulowanym natężeniem, 95dB

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	45 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 182.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie