


K50CL2RGB7QP

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy

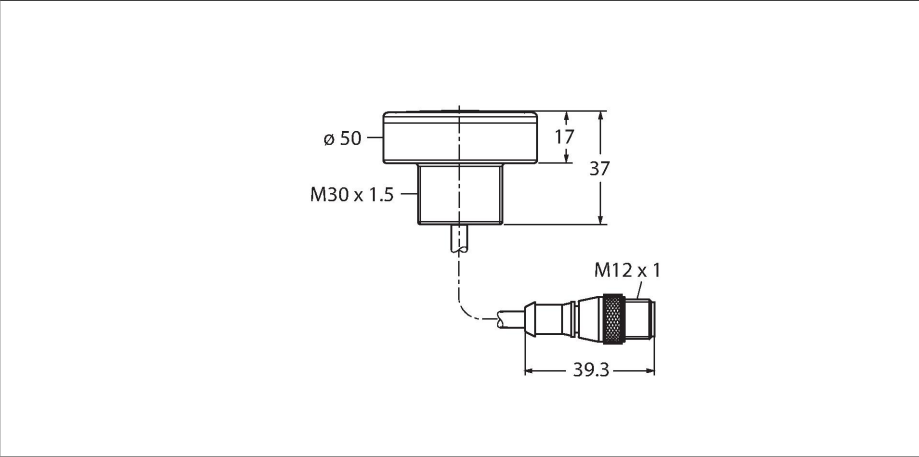


Dane techniczne

Typ	K50CL2RGB7QP
Nr kat.	3807255
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, 5 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 17.1 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, 3.8 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 13.8 lm
Cechy koloru 5	Biały, 17 lm
Cechy koloru 6	Fioletowy, 6.8 lm
Cechy koloru 7	20.1 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _o	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	220 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50L
Wymiary	Ø 50 x 37 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone

Cechy charakterystyczne

- Uniwersalny wyświetlacz LED
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mechaniczny gwint wkręcany M30 × 1,5
- Klasa ochrony IP67
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
- Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modułem I/O z możliwością konfiguracji
- Przewód ze złączem męskim M12 × 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

Schemat podłączenia

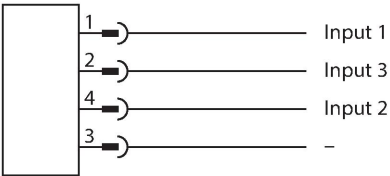


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP66 IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie


Akcesoria

SMB30A 3032723



Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC 3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy