


Wbudowana dioda LED

W obudowie z tworzywa sztucznego

S15WLWQ

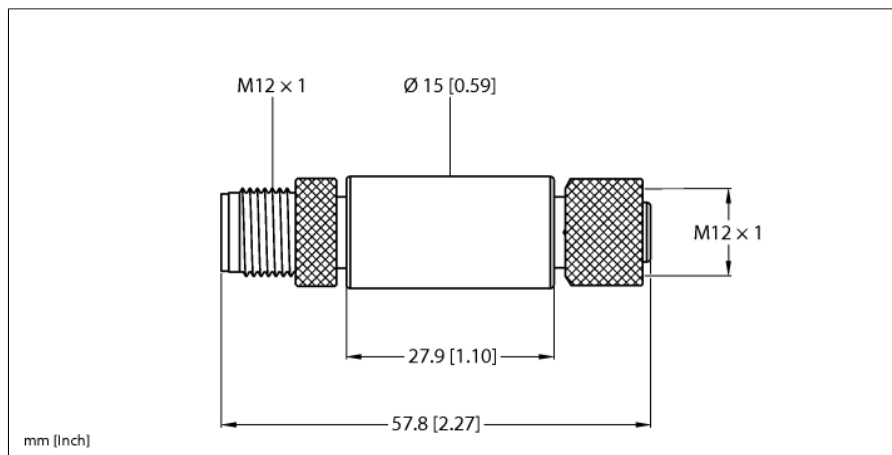

Typ	S15WLWQ
Nr kat.	3809919

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5500...+7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	PWM


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	21.6...28.8 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	55 mA
Typ wejścia	PNP

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Gładki cylinder
Wymiary	Ø 15 x 57.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PVC
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP68

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus

- Materiał obudowy: PVC, przezroczysty
- Stopień ochrony IP67
- M12, 4 styki, złącza męskie/żeńskie
- Temperatura otoczenia: -40...+50 °C
- Monochromatyczny: biały (COL 1)
- Napięcie robocze 10...30 V DC
- Sygnał wejściowy: PNP

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wbudowane światło robocze w produktach z serii S15WL jest idealnym akcesorium do oświetlenia np. mniejszych szaf sterowniczych. Światła można łączyć szeregowo w celu zapewnienia lepszego oświetlenia.

Bezpośredni montaż na każdym kablu 4-stykowym ze złączem męskim M12 x 1 do oświetlenia otoczenia w zakresie 360 stopni. W razie potrzeby produkt S15WL może ściemniany w płynny sposób za pomocą sygnału wejściowego.

Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.