


WLS15PXRGB0220DSQP

Oświetlenie liniowe LED – W obudowie z tworzywa sztucznego

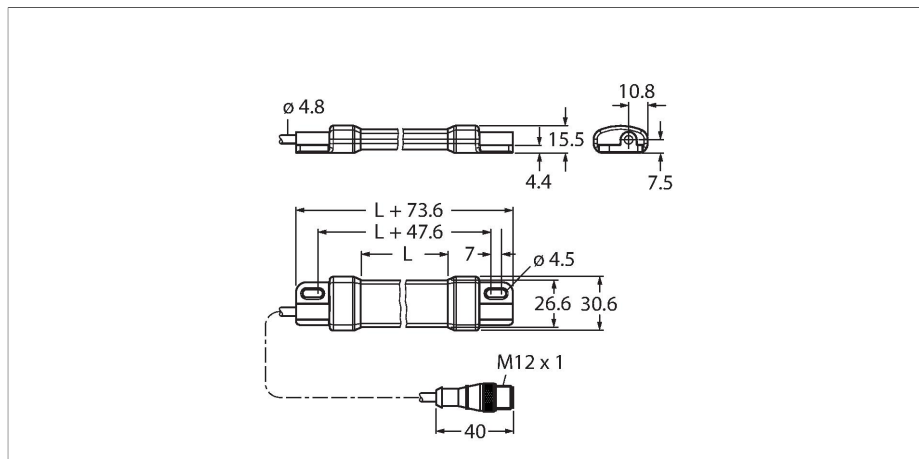



Dane techniczne

Typ	WLS15PXRGB0220DSQP
Nr kat.	3809928
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	RGB
Aperture angle degree	60 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 100 mA
Protokół komunikacyjny	BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, WLS15
Wymiary	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materiał obudowy	Metal / tworzywo sztuczne, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Temperatura pracy	-40...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, cULus, cURus

Cechy charakterystyczne

- Klasa ochrony IP67
- Podłączenie: Kabel z męskim złączem M12 × 1, PVC, 150 mm, 4-stykowe
- Długość podświetlonej strefy L: 146,4 mm
- Diody LED RGB
- Wielobarwne oświetlenie liniowe
- Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor

Schemat podłączenia

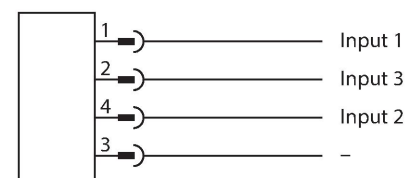

Zasada działania


Światła są wyposażone w diody LED RGB. W przypadku zastosowania standardowych ustawień trzy sygnały wejściowe umożliwiają sterowanie jednym z siedmiu wstępnie zdefiniowanych jasnych kolorów lub jasnych animacji. Tabela logiczna przedstawia wejścia, które muszą zostać podłączone:

- Stan 1 = białe
- Stan 2 = zielone
- Stan 3 = czerwone
- Stan 4 = żółte
- Stan 5 = niebieskie wyróżnione, tło białe

Stan 6 = białe, końcówki migają na czerwono
Stan 7 = ciepłe białe
Użytkownik może zdefiniować te światła
za pomocą oprogramowania Pro Editor w
ustawieniach zaawansowanych.


Akcesoria

LMBWLS15 3802486




Zestaw akcesoriów montażowych składający się z trzech zacisków ustalających przeznaczonych do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15-150S 3802214



Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch zacisków ustalających ze stali nierdzewnej z możliwością obrotu o 150°, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15MAG 3802238



Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch zacisków ustalających ze stopką magnetyczną, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15; siła przytrzymująca do 16 funtów

LMBWLS15TD 3802296

Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch pasków dwustronnej taśmy samoprzylepnej, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15TF 3801144

Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch pasków dwustronnej piankowej taśmy uretanowej, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15