


CBC5-5711-0.5M

Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen) – Otulina TPE

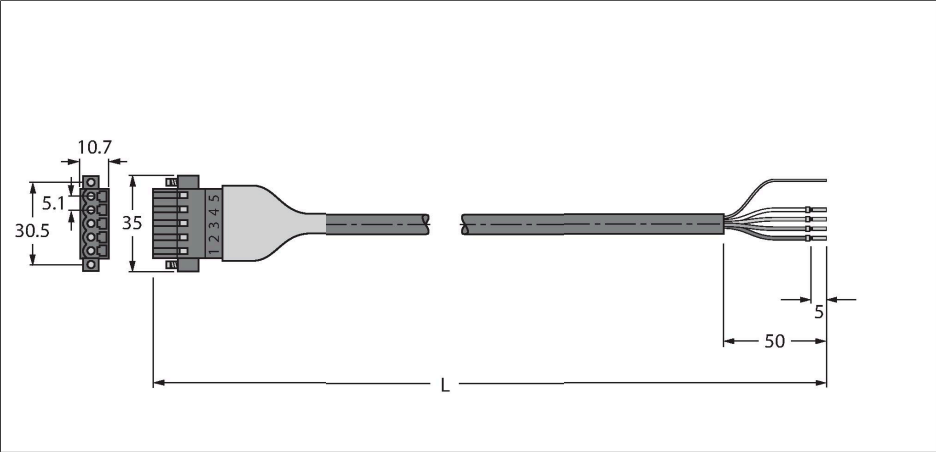

Dane techniczne


Typ	CBC5-5711-0.5M
Nr kat.	6606091
Liczba styków	5
Typ ochrony	IP20
Kabel	
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen, 5711
Średnica przewodu	Ø 8.38 mm
Długość przewodu	0.5 m
Otulina przewodu	PCW, Szary
Ekran	tak
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2 × 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.19 mm
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2× 1.3 mm ²
Linka	65 x0.16 mm
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
DC resistance (loop)	34.1 Ω/km
Nom. impedance	110 Ω (1 MHz)
Nom. capacitance	40.52 pF/m
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø

Cechy charakterystyczne




- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Otwarte złącze
- Długość kabla: 0,5 m

Przekrój poprzeczny przewodu

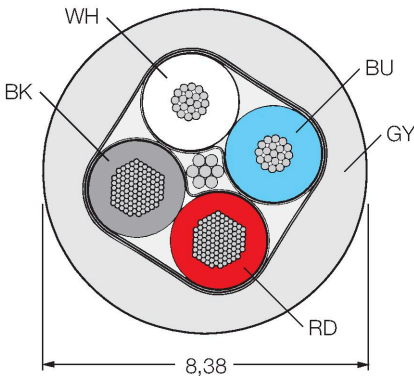

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	nie
Bez halogenu	nie
Certyfikaty	UL CSA