


VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL

Złącze zaworu, typ A – Kabel przedłużający





Cechy charakterystyczne

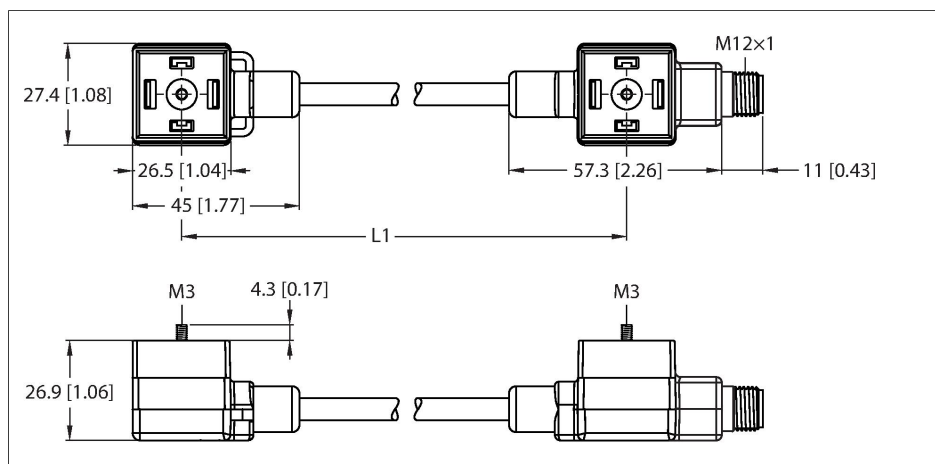

- 2 styki + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Element ochronny: Dioda transil
- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Zwiększona odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- odporność na promienie UV oraz ozon
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Wolne od związków halogenu, silikonu, PCW i LABS

Przyporządkowanie styków

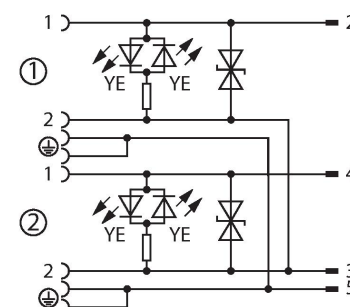

Dane techniczne

Typ	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL
Nr kat.	6606642
Liczba styków	2+PE, mostkowany PE
Element ochronny	Dioda transil
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68
Średnica przewodu	Ø 6.4 mm ±0.20
Długość przewodu	0.15 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 × 0.75 mm ²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU, GNYE, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	> 1 MΩ/km
rezystancja przewodzenia	maks. 57 Ω/km
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Maks. wytrzymałość na rozciąganie (statyczna)	≤ 50 N/mm ²
Maks. wytrzymałość na rozciąganie (dynamiczna)	≤ 20 N/mm ²
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø

Dane techniczne

Cykle zagięcia	≥ 5 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Dopuszczalne przemieszczenie pionowe	2 m (przy 5 m/s ²)
Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	3.3 m/s
Napężenie skręcające	± 180 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-50...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+90 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablo- wy)	-25...+60 °C