


# VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL

## Złącze zaworu, typ A – Przewód przedłużający



### Cechy charakterystyczne


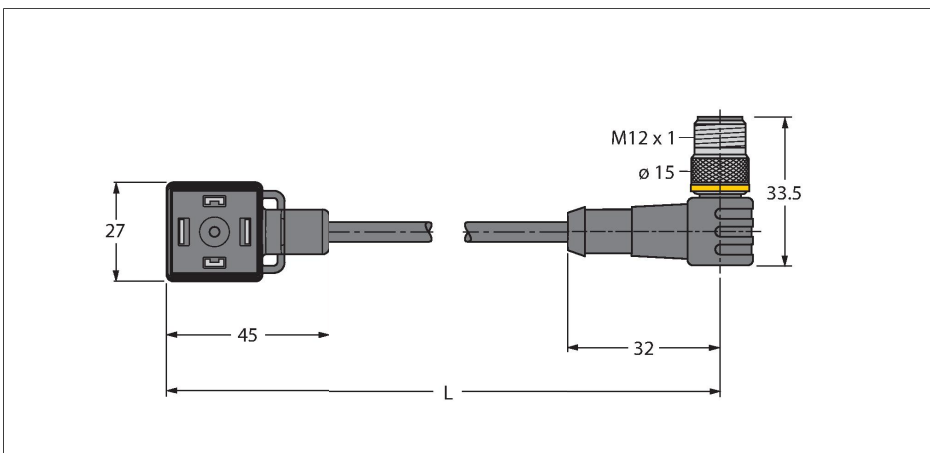


- 2 styki + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Element ochronny: Dioda transil
- Złącze męskie M12, kątowe, 2-pinowe + PE
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Długość przewodu: 0,6 m

### Dane techniczne

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                      | VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL     |
| Nr kat.                                  | 6606805                         |
| Liczba styków                            | 2+PE, mostkowany PE             |
| Element ochronny                         | Dioda transil                   |
| Display switch state                     | LED, Żółty/żółty                |
| Typ ochrony                              | IP65, IP67, IP68                |
| Złącze B                                 | Złącza, M12 × 1, Kątowe         |
| Liczba pinów                             | 2+PE                            |
| Styki                                    | Metal, CuZn, Złoczone           |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny  |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny  |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane        |
| Moment dokręcający                       | 0.8 ... 1 Nm                    |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania         |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                               |
| Stopień ochrony                          | IP67, IP69K, Tylko po skręceniu |
| Średnica przewodu                        | Ø 5.3 mm ±0.20                  |
| Długość przewodu                         | 0.6 m                           |
| Otulina przewodu                         | PCW, Czarny                     |
| Izolacja żyły                            | PCW                             |
| Przekrój przewodu                        | 3 × 0.34 mm <sup>2</sup>        |
| Przewód linkowy, układ                   | 19 × 0.15 mm                    |
| Kolory żył                               | BN, BU, GNYE                    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C   |                                 |
| Napięcie nominalne                       | 24 V                            |
| Napięcie testowe                         | 2000 V                          |

### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Rezystancja izolacji                 | > 1 MΩ/km     |
| rezystancja przewodzenia             | maks. 57 Ω/km |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne  |               |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | ≥ 5 x Ø       |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | ≥ 10 x Ø      |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+105 °C |
| Temp. otoczenia (ruchomy)            | 0...+80 °C    |