


# VT2-FKM5-FSM5-FSM5

## Trójnik 2-drogowy – Rozdzielacz typu T bez przewodu

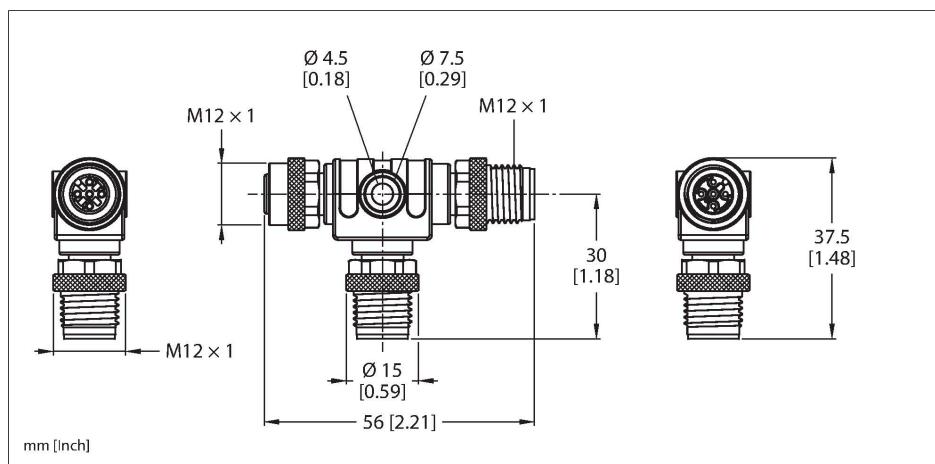

### Dane techniczne


|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                      | VT2-FKM5-FSM5-FSM5                                                      |
| Nr kat.                                  | 6930574                                                                 |
| koncentrator sygnałów I/O                | Trójnik typu T                                                          |
| Housing                                  | tworzywo sztuczne, TPU, czarny                                          |
| Złącze A                                 | Męskie, M12 × 1, Kodowanie A                                            |
| Liczba styków                            | 5                                                                       |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                 |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                          |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                |
| Moment dokręcający                       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                       |
| Typ ochrony                              | IP65, IP67, IP68, Tylko w skręconym stanie                              |
| Złącze B                                 | Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Kodowanie A                     |
| Liczba pinów                             | 4                                                                       |
| Styki                                    | Metal, CuZn, Złoczone                                                   |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                          |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                |
| Uszczelnienie                            | Tworzywo sztuczne                                                       |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                       |
| Stopień ochrony                          | IP65, IP67, IP68                                                        |

### Cechy charakterystyczne




- M12 × 1
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 styki
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

### Przyporządkowanie styków



### schemat obwodu

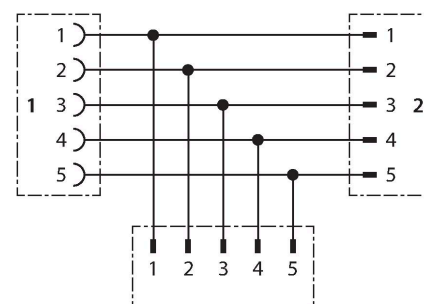

## Dane techniczne

| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Napięcie nominalne                     | 48 V                     |
| Prąd                                   | 4 A                      |
| Rezystancja izolacji                   | $\geq 10^8 \Omega$       |
| rezystancja przewodzenia               | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                          |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -30...+90 °C             |