



Koncentrator pasywny, M12 × 1

4-portowy, ze złączem żeńskim M12 do kabla zasilającego M11081

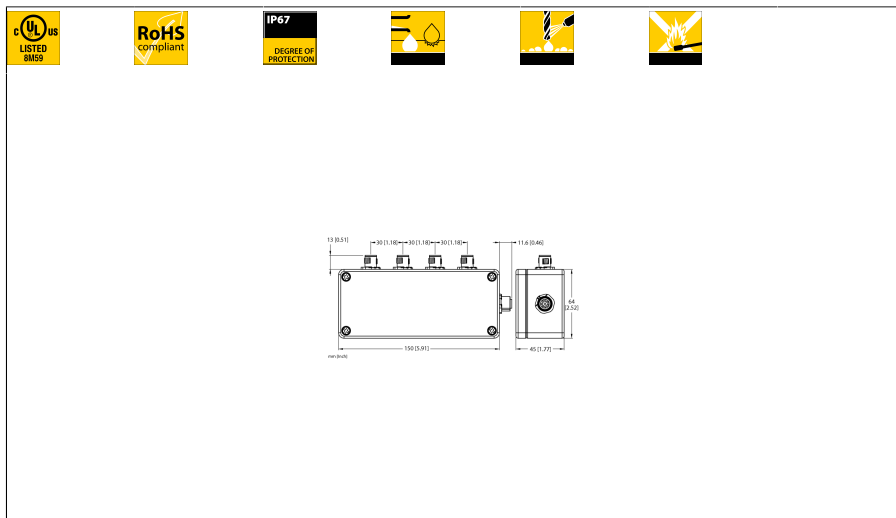


- Materiał obudowy: Odlew ciśnieniowy cynku
- Kolor obudowy: szary
- Klasa ochrony IP65
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Zgodność z CE
- Złącze I/O (liczba styków): 5-stykowe

Gniazdo I/O, M12 × 1



schemat obwodu

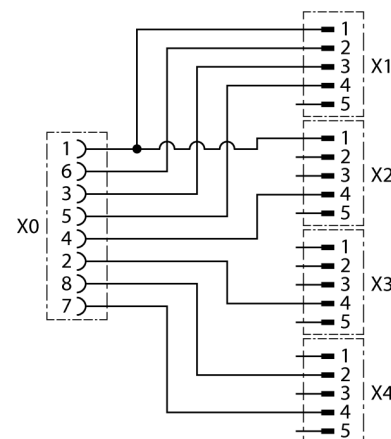

Typ	M11081
Nr kat.	6933429
Uwaga dotycząca produktu	Produkt dostosowany do potrzeb klienta firmy Daimler Do podłączenia do czujnika IFM BV13104203 Gotowy do wyzwolenia (GOTOWY) -> Czujnik 1 (styk 5) Bit IO=1/NIO=0 (wyjście) -> Czujnik 1 (styk 6) Przełączanie zastosowania ukończone -> Czujnik 1 (styk 4) Ocena uruchamiania wyzwolenia -> Czujnik 1 (styk 2) Monitorowanie czujnika ifm 1 -> NIO=1 Wybór programu Bit 0 -> Czujnik 1 (styk 7)
Housing	tworzywo sztuczne, Al, czarny
Liczba styków	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Złącze B	Gniazdo żeńskie, M12 × 1
Liczba pinów	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30V
Prąd	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85°C
------------------------------	-------------