


Kabel zasilania

Kabel przedłużający

RSM RKM 36-2M/S1587

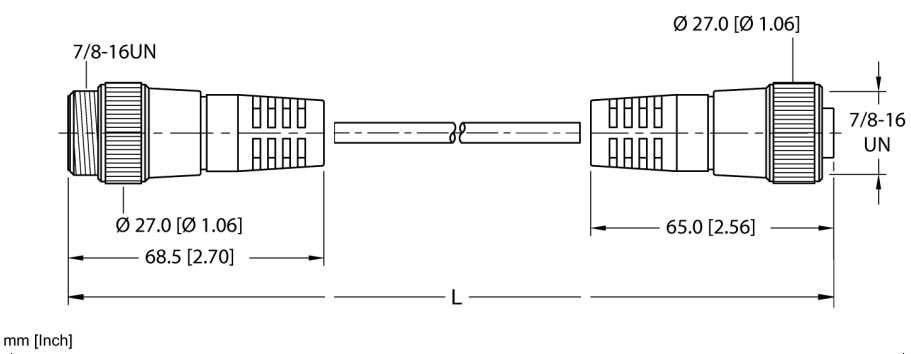

Typ	RSM RKM 36-2M/S1587
Nr kat.	U-16928

Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3


Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Średnica przewodu	Ø 10.01 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	TPE
Kolory żył	GN/YE, BK, WH
Przekrój przewodu	3
Przewód linkowy, układ	65

Napięcie nominalne	600 V
Prąd	10 A



- złącze męskie 7/8", proste, 3-styk.
- Złącze żeńskie 7/8", proste, 3-styk.
- Materiał powłoki: TPE
- Kolor powłoki: Żółty
- Stopień ochrony: IP67, IP68, IP69, IP69K
- Złącze męskie 7/8", proste, 3-stykowe
- Złącze żeńskie 7/8", proste, 3-styk.
- Elastyczny kabel serwisowy
- Powłoka TPE, kolor żółty, 3 × 16 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -50 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1100, CSA FT2

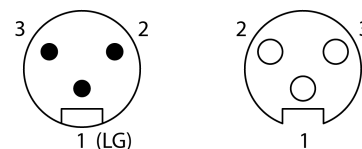

schemat obwodu

