


FS46PT-1/M16

Kołnierz zasilania M12 – Montaż od przodu



Dane techniczne

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                            | FS46PT-1/M16                                                                          |
| Nr kat.                        | U2-28483                                                                              |
| Złącze A                       | Męskie, M12 x 1, Kodowanie T                                                          |
| Specyfikacja techniczna        | zgodnie z IEC 61076-2-111                                                             |
| Liczba styków                  | 4                                                                                     |
| Styki                          | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                               |
| Materiał wokół styków          | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                                                         |
| Flange housing                 | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                              |
| Moment dokręcający             | 0.4 ... 1 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)               |
| Typ montażu                    | montaż od przodu                                                                      |
| Screw-in thread seal           | Uszczelnienie, Guma, NBR                                                              |
| Gwint montażowy                | M16 x 1,5                                                                             |
| Nakrętka/śruba zabezpieczająca | MosiądzCuZnNiklowane                                                                  |
| Moment dokręcania kołnierza    | 2.5...7.3 Nm                                                                          |
| Żywotność mechaniczna          | > 100 Cykle dopasowania                                                               |
| Stopień zanieczyszczenia       | 3                                                                                     |
| Typ ochrony                    | IP67, IP68                                                                            |
|                                | NEMA: 1, 3, 4, 6P                                                                     |
| Przewody plecione              |                                                                                       |
| Liczba żył przewodu            | 4                                                                                     |
| Długość przewodu               | 1 m, (+ 50 mm lub 4% długości/-0,0, w zależności od tego, która wartość jest większa) |
| Materiał przewodnika           | TC (miedź cynowana)                                                                   |
| Izolacja żyły                  | PCW                                                                                   |
| Przekrój przewodu              | 4 x 16 AWG [zbliżony do 1,50 mm²]                                                     |


Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, kodowanie T, 4-stykowe
- Gwint wkręcany: M16 x 1,5

Przyporządkowanie styków

Złącze A




schemat obwodu

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |


Dane techniczne

|                                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolory żył                                                                      | BN, WH, BU, BK                                                                                 |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C                                          |                                                                                                |
| Napięcie nominalne                                                              | 63 V                                                                                           |
| Prąd                                                                            | 12 A                                                                                           |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne                                             |                                                                                                |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                                                    | -40...+85 °C                                                                                   |
| Certyfikaty                                                                     | Certyfikat cULus                                                                               |
| Uwaga                                                                           |                                                                                                |
| PRZESTROGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE ODŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM! |                                                                                                |
| Uwaga                                                                           | - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. |

Otwór przelotowy

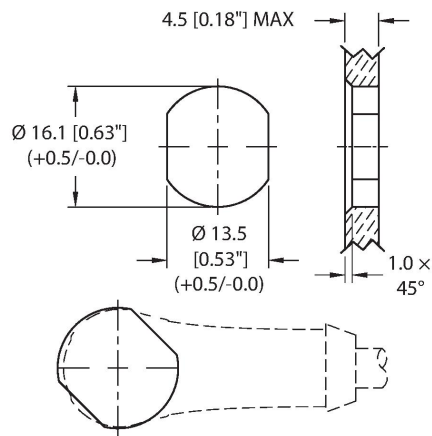

Otwór gwintowany

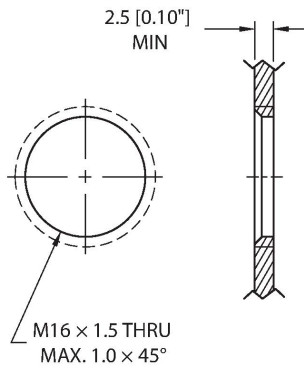

Montaż panelu przedniego



## Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

