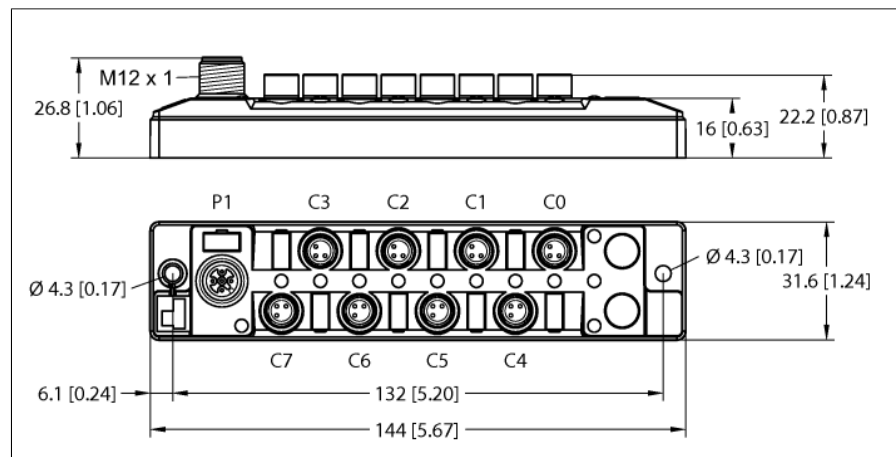


Hub I/O pentru conectarea semnalelor digitale la Master IO-Link

8 intrări digitale, 8 porturi M8

TBIL-S3-8DIP



Tip	TBIL-S3-8DIP
Nr. ID	100002594

Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 VDC
Domeniu admisibil	18...30 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de alimentare	120 mA
Alimentare senzor/actuator	Alimentare Clasă A de la V1 Protejat la scurtcircuit, 4 A per port

Intrări digitale	
Număr de canale	8
Connectivity inputs	M8
Tipul de diagnoză a intrărilor	diagnoză la nivel de canal
Semnal de tensiune - nivel jos	-3...5 Vcc (EN 61131-2, tip 1 și 3)
Nivel de tensiune pentru semnal "High"	11...30 Vcc (EN 61131-2, tip 1 și 3)
Întârziere la intrare	0,010 ms
Alimentare senzor	C0-C3, C4-C7 max 0.5 A per grup
Curent maxim de intrare	15 mA





IO-Link	
Conectivitate IO-Link	1 × M12
Specificație IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Tip de cadru	2,6
Viteză de transmisie	COM 2/38,4 kbps
Parametrizare	FDT/DTM

Conformitate standard/directivă	
Test vibrații	Conf. cu IEC 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	acc. to IEC 60068-2-27
Aprobări și certificări	CEUKCAREzistență la UV conform DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	cULus LISTED 21 W2, Encl. Tip 1 IND.CONT.EQ.

- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Electronica modului încapsulată în rășină
- Grade de protecție IP65, IP67, IP69K

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	32 x 144.3 x 32 mm
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Altitudine	Max. 5000 m
Clasă de protecție	IP65
	IP67
	IP69K
MTTF	540 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
material carcasă	PA6-GF30
Culoarea carcasei	negru
Montare	2 găuri de montare, Ø 4.3 mm

Configurare pin și scheme de conectare

	Notă Selectare cabluri IO-Link (Extras): 2m: RKC4T-2-RSC4T/TXL (Nr.Ident. 6625604) 5 m: RKC4T-5-RSC4T/TXL (Nr. ident. 6625730) Alte lungimi sau variante se găsesc în catalog sau se produc la cerere Selectare master IO-Link (Extras): BL20-E-4IOL (număr ID 6827385) BL67-4IOL (număr ID 6827386) TBEN-S2-4IOL (număr ID 6814024) SDPX-IOL4-0001 (număr ID 6825480) Alte tipuri se găsesc în catalog sau se produc la cerere	M12 × 1 IO-Link  1 = 24 VDC 2 = n.c. 3 = GND 4 = C/Q (IO-Link) 5 = n.c.
	Notă Selectare Cabluri alimentare senzor (Extras): 2 m: PKG3M-2-PSG3M/TXL (Ident. no. 6625668) 5m: PKG3M-5-PSG3M/TXL (Ident. no. 6627147) Alte lungimi sau variante se găsesc în catalog sau se produc la cerere	M8 × 1 Port I/O  1 = V_{AUX} 3 = GND 4 = Signal In

Led stare modul

Indicatoar led	Culoare	Stare	Descriere
IO-Link	Verde	OFF	Lipsă alimentare
		Semnalizare intermitentă	Comunicație IO-Link OK, se trimit sau se primesc date de proces valide
	Roșu	ON	Eroare Comunicație IO-Link sau eroare modul
		Semnalizare intermitentă	Comunicație IO-Link OK, date proces invalide sau diagnostic activat

Stare LED I/O

Indicatoar led	Culoare	Stare	Descriere
Cx – Cx	Verde	ON	Intrare sau ieșire activă
		OFF	Intrare sau ieșire inactivă
	Roșu	ON	Ieșire activă cu suprasarcină/scurtcircuit
		Semnalizare intermitentă	Supratensiune la punctul corespondent. Ambele leduri pentru porturi sunt intermitente.

Cx = Nr Port