Modul de alimentare inteligent în IP67 24…28 Vcc tensiune de ieşire Trifazată, curent de ieşire 2 x 10 A PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F

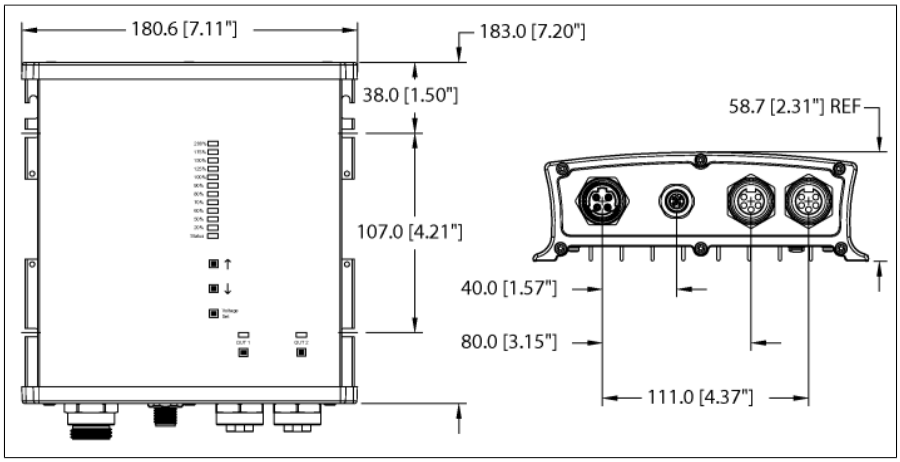

Tip	PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F
Nr. ID	100025679
Tensiune nominală	Sursă de alimentare universală
Tensiune de alimentare	320…550 Vca
Frecvenţă	50…60 Hz
Pierdere de putere, tipic	≤ 23 W
PFC	0.95
Eficien□ă	95 %
Fuzibil extern	B-6A, C-6A
Fuzibil intern	V1 + V2 punte
Tensiune de ieşire nominală	24 V
Curent nominal	20 A
Putere de ieşire	600 W (până la +45 °C) 500 W (până la +55 °C) 350 W (până la +70 °C) 1000 W (+55 °C, până la max. 5 sec.) 700 W (+70 °C, până la max. 5 sec.)
Mod paralel	Nu
Riplu	100 mV
Comportare la scurtcircuit	Limitare de curent
Certificare	CE cULus RoHS SEMI F47
Clasă de protecţie	IP67
Temperatura mediului	-25…+70 °C
Temperatura de depozitare	-40…+85 °C
Dimensiuni	183 x 180.6 x 58.7mm
Masă	1677 g

- Domeniu de temperatură extins
- Led stare
- Eficienţă înaltă, > 95 %
- Intrare trifazată c.a, conector 7/8" multi-codat
- Ieşiri cu limitare de curent, 2 × 7/8", 5-pini
- Protecţie asigurată de siguranţa eFuse (V1 + V2 în punte)
- Releu cu contact pentru verificare stare c.c
- Interfaţă cu leduri şi butoane de control pentru flexibilitate maximă

Atribuire intrare 7/8" (XD1)



1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = GND

Atribuire ie□ire 7/8" (XD2 □i XD3)



1 = GND (V2)
2 = GND (V1)
3 = FE
4 = 24VDC (V1)
5 = 24VDC (V2)

M12 Output-OK Assignment



1 = RELAY +
2 = n.c.
3 = n.c.
4 = RELAY -
5 = n.c.

• 2025-02-27T09:25:58+01:00