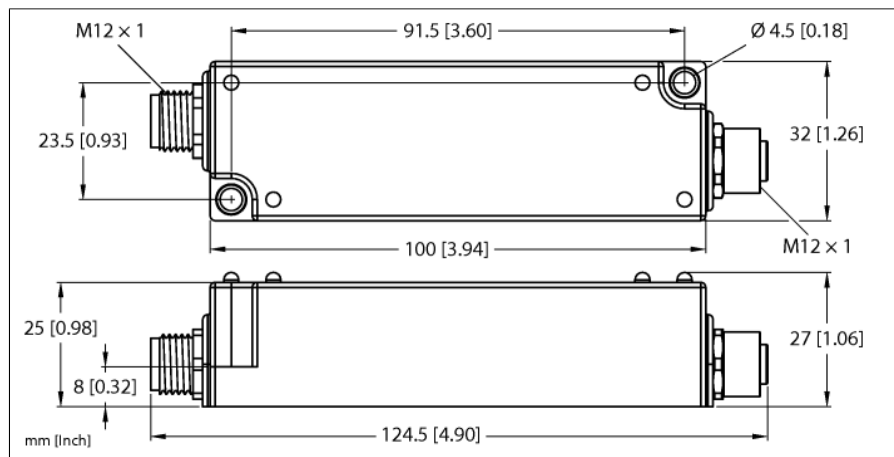


Accesorii tehnologie Fieldbus

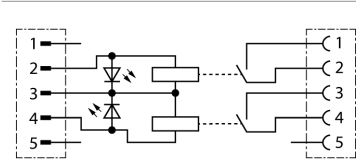


Cutie de decuplare

TBSB-I1-2RO04



- Conector mamă de intrare, M12, codat-A
- Conector tată de ieșire, M12, codat-A, două puncte de comutare independente
- Pentru decuplarea a două ieșiri PNP de la contacte pe releu fără potențial

Tip	TBSB-I1-2RO04
Nr. ID	100026893
Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	19,2...27,6 Vcc
Alimentare sistem	24 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de comutare	4 A
Izolare electrică	Izolare electrică între circuitele de intrare și cele de ieșire, de tip contact
Pierdere de putere, tipic	≤ 2 W
Max. power on time	3600 Cicluri/h
Connectivity inputs	M12, 5-pini
Connectivity outputs	M12, 5-pini
Directive	Directiva 2014/30/UE EMC
Test la șocuri mecanice	conform EN 60068-2-27
Test la cădere liberă	Conform IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Date de sistem	
Temperatura mediului	-25...+40 °C
Temperatura de depozitare	-25...+50 °C
Altitude	Max. 2000 m
Clasă de protecție	IP67
material carcasă	Polycarbonat/ABS
Material etichetă masă	Polycarbonat/ABS
Fără halogeni	Da
Montare	Carcasă turnată

	Notă Schema de conexiuni	
 1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Notă Conector de intrare, M12, codat-A pentru activarea a două ieșiri PNP ale unui modul TBEN. Comutarea primului releu via M12 x 1 intrare PIN 4 la PIN 3 Comutarea celui de-al doilea releu via M12 x 1 intrare PIN 2 la PIN 3	
 1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Notă Ieșirea primului contact X2 PIN 3/13 □i PIN 4/14, Ieșirea celui de-al doilea contact X2 PIN 1/23 □i PIN 2/24	