


Alimentare - Cablu la colac

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

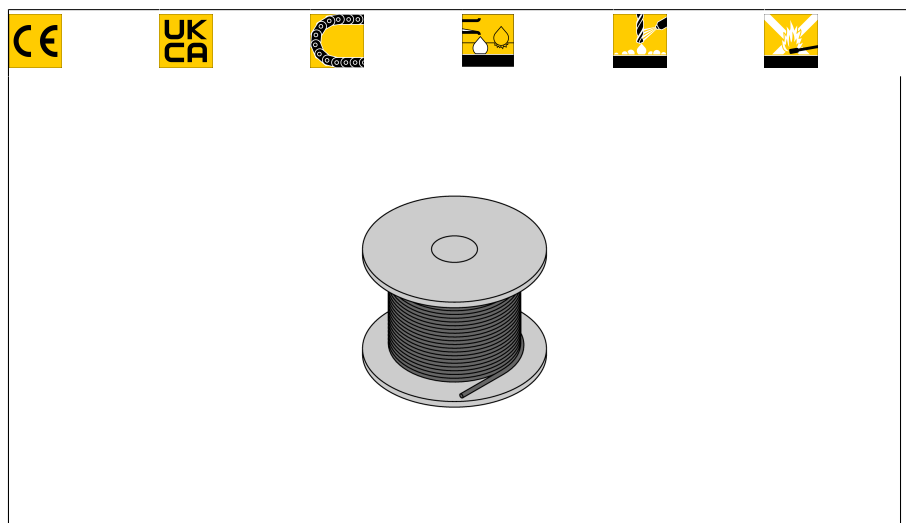

- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: roșu
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat utilizării în sisteme articulate de protecție cabluri.
- Ignifugat
- Fără halogeni
- Conform RoHS

Tip	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Nr. ID	100031445

Cablu	
Diametru cablu	Ø 7.4mm ±0.20
Manșon cablu	PUR, Roșu
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	4 x 1.5 mm²
Culori fire	BK1, BK2, BK3, GNYE

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600V _{ac}
Tensiune de test	3000 V
Curent	16AA

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 4 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 7 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 10 milion
Accelerația admisibilă	max. 5 m/s²
Cursa admisibilă, orizontal	5 m (la 5 m/s²)
Tensiune de răsucire	± 30 °/m
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80°C
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+80°C
Temperatura ambiantă (sisteme mobile articulate)	-20...+60°C

Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da